

LED-AKKU-BAUSTRAHLER UND USB POWER BANK

TC0519

BEDIENUNGSANLEITUNG


SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau durch.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für Nachbesitzer auf.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn Gehäuse, Stecker oder Ladekabel beschädigt sind. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler!
- Richten Sie das Licht nicht direkt auf Ihre eigenen oder die Augen anderer Personen oder Tiere.
- Leuchte nicht öffnen! Es besteht Kurzschlussgefahr. Reparaturarbeiten und Austausch des Akkupacks dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen – Explosionsgefahr.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. vor andauernder, intensiver Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr.
- Wenn der Akku beschädigt oder nicht richtig verwendet wird, kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Auslaufende Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. Bei Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, suchen Sie unbedingt ärztliche Hilfe auf.
- Die Leuchte darf im eingeschalteten Zustand nicht auf die Leuchtfläche gestellt werden und achten Sie darauf, dass diese während des Gebrauchs nicht abgedeckt wird.
- Halten Sie die Leuchte von unbefugten Personen fern, insbesondere von unbeaufsichtigten Kindern!
- Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Akku-Arbeitsleuchte ausschließlich das mitgelieferte Zubehör und nur geprüfte USB-Stromquellen (max. 5V3A).


AUFLADEN, INBETRIEBNAHME

- **Vor der ersten Benutzung, den Akku einmal vollständig entladen und wieder voll aufladen.**
- Die Leuchte blinkt zur Meldung des Batterie-Niedrigstands 4-6 mal 10 Minuten lang.
- Die Leuchte aufladen mit dem Schalter in Aus-Stellung schont den Akku.
- Die Batterie-Ladestandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Am Ende leuchten alle 4 LED.
- Trennen Sie das Gerät von der Netz- / 5-V-Versorgung, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Leuchte kann bei Batterie-Leerzustand mit dem Ladegerät mit 500 lm weiter benutzt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung, Akku vorher und dann alle 3 Monate aufladen.
- Funktion des Schalters**:**
  Einmal drücken: SMD-LED an zu 100 % / Zweites Mal drücken: SMD-LED an zu 75 %
  Drittes Mal drücken: SMD-LED an zu 50 % / Viertes Mal drücken: SMD-LED an zu 25 % (Eco)
  Fünftes Mal drücken: SMD-LED aus
- Die Leuchte mit einem feuchten Tuch sauber halten (KEINE Lösungsmittel verwenden).

ÜBERSICHT BEDIENTEILE

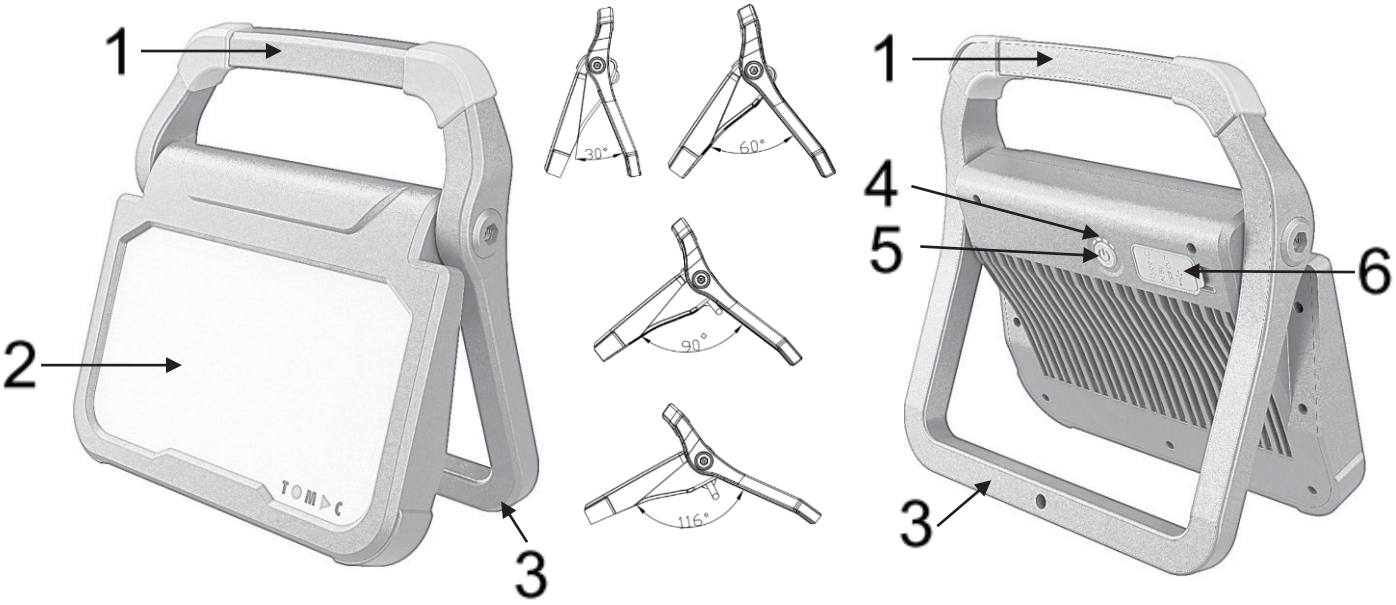

1	Handgriff
2	SMD-LED
3	Standfuss, in 4 Positionen von 30°, 60°, 90° und 116° knickbar
4	Batterie-Ladestandsanzeige
5	Schalter
6	Ladebuchsen für Batterie laden und Power Bank
7	USB-Ladegerät mit Ladekabel

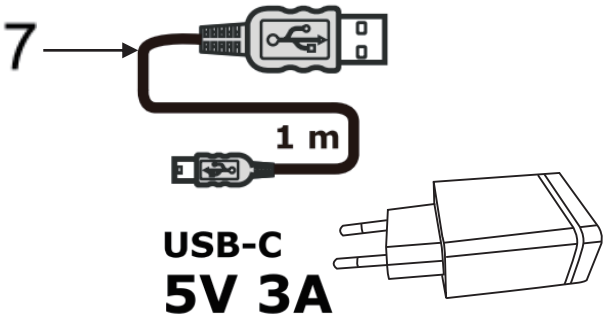

Im Lieferumfang:
Ladegerät 5V3A
Art. Nr. TC0519EC

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	**TC0519**
LED	50W 96 x SMD-LED
CRI	75
Lumen	5000 lm (100 %), 3750 lm (75 %), 2500 lm (50 %), 1250 lm (25 %)
Akku	Li-Ion 11.1V 4500 mAh, eingebaut
Ladezeit	Ca. 5 Std.
Betriebsdauer	5.5Std. (25 %),4.5 Std. (50 %), 3.5 Std. (75 %), 2.5 Std. (100 %)
Ladeeingang	USB-C 5 V DC, intern auf 3A begrenzt
Farbtemperatur	5700 K
Schutzart	IP65 (für Innen- und Ausseneinsatz)
Temperaturbereich	-10° - +40°C.
Abmessungen	254 x 65 x 260 mm

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder dem Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entsorgen Sie auch alle Verpackungsmaterialien über eine umweltgerechte Entsorgungseinrichtung.

HERSTELLER

TOMAC AG
Fuchsgasse 21, 8610 Uster / Schweiz

CE RoHS



PROJECTEUR DE TRAVAIL LED RECHARGEABLE ET POWERBANK USB

TC0519

MODE D'EMPLOI


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Conservez ce manuel comme référence pour vous ou d'autres utilisateurs éventuels.
- N'utilisez pas la lampe si le boîtier, la fiche ou le câble de charge sont endommagés. Contactez votre revendeur agréé !
- N'orientez pas la lampe directement vers vos yeux ou ceux d'autres personnes ou animaux.
- N'ouvrez pas la lampe ! Il y a un risque de court-circuit. Les travaux de réparation et le remplacement de la batterie ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.
- N'utilisez pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables - risque d'explosion.
- Protégez la batterie de la chaleur, comme par exemple une lumière solaire continue et intense, le feu, l'eau et l'humidité. Risque d'explosion.
- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, du liquide peut s'écouler. Évitez tout contact avec celui-ci. Le liquide de batterie peut provoquer une irritation de la peau ou des brûlures. Rincer à l'eau en cas de contact. En cas de contact avec les yeux, consultez impérativement un médecin ou un ophtalmologue.
- Lorsqu'elle est allumée, la lampe ne doit pas être placée sur la surface éclairée et pendant l'utilisation, elle ne doit pas être couverte.
- Gardez la lampe à l'écart des personnes non autorisées, en particulier des enfants non surveillés !
- Utilisez uniquement les accessoires fournis et uniquement des sources d'alimentation USB testées (max 5V3A) pour charger votre lampe de travail sans fil.


CHARGEMENT, MISE EN SERVICE

- **Avant d'utiliser la batterie pour la première fois, déchargez-la complètement, puis rechargez-la complètement**.
- Le voyant clignote 4 à 6 fois pendant 10 minutes pour indiquer une batterie faible.
- Charger la lampe avec l'interrupteur en position d'arrêt préserve la batterie.
- L'indicateur de niveau de batterie clignote pendant la charge. À la fin, toutes les 4 LED s'allument.
- Débranchez l'appareil du secteur / de l'alimentation 5 V dès que la charge est terminée.
- Si la batterie est vide, la lampe peut continuer à être utilisée à 500 lm avec le chargeur connecté.
- En cas d'inutilisation prolongée, rechargez la batterie au préalable puis tous les 3 mois.
- Fonction du commutateur **:**
  Premier appui : La LED SMD s'allume à 100 % / Deuxième appui : La LED SMD s'allume à 75 %
  Troisième appui : La LED COB s'allume à 50 % / Quatrième appui: La LED SMD s'allume à 25 %
  Cinquième appui : La LED COB s'éteigne
- Nettoyez la lampe avec un chiffon humide (n'utilisez PAS de solvants).

APERÇU DES COMPOSANTS

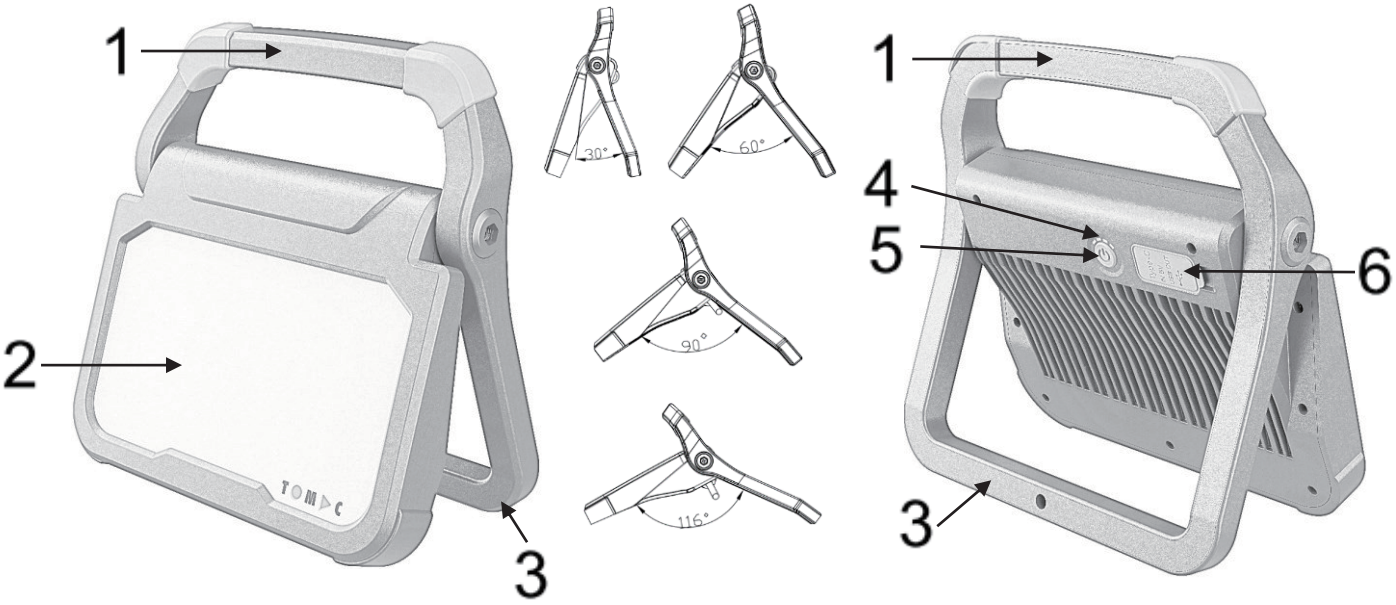

1	Poignée
2	LED SMD
3	Support pliable en 4 positions de 30°, 60°, 90° et 116°
4	Indicateur de charge de batterie
5	Prise de chargements pour la lampe et le Power Bank
6	Commutateur
7	Chargeur et câble de charge USB

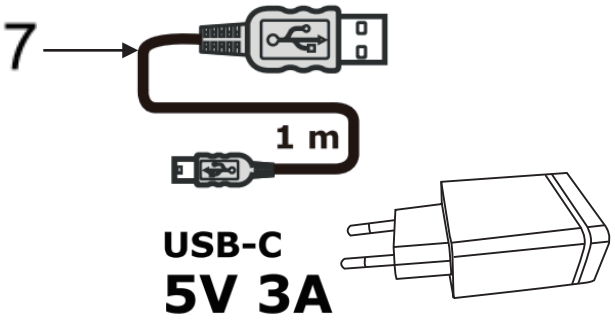

Incus :
Chargeur 5V3A
No. art. TC0519EC

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	**TC0519**
LED	50W 96 x LED SMD
IRC	75
Lumens	5000 lm (100 %), 3750 lm (75 %), 2500 lm (50 %), 1250 lm (25 %)
Batterie	Li-Ion 11.1V 4500 mAh, intégrée
Temps de chargement	approx. 5 h
Temps de fonctionnement	5.5 h (25 %), 4.5 h (50 %) 3.5 h (75 %), 2.5 h (100 %)
Entrée de charge	USB-C 5 V DC, limité en interne à 3 A
Température de couleur	5700 K
Degré de protection	IP65 (pour une utilisation intérieure et extérieure)
Ecart de température	-10° - +40°C.
Dimensions	254 x 65 x 260 mm

Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères !
En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre toutes les piles et batteries rechargeables à un point de collecte de votre commune ou à un revendeur afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement.Jetez également tous les matériaux d'emballage via une installation d'élimination respectueuse de l'environnement.

FABRICANT

TOMAC AG
Fuchsgasse 21, 8610 Uster / Suisse

CE RoHS