# Datenblatt
# Betonummantelter Verteilerschrank Modular 125

## Ausstattung

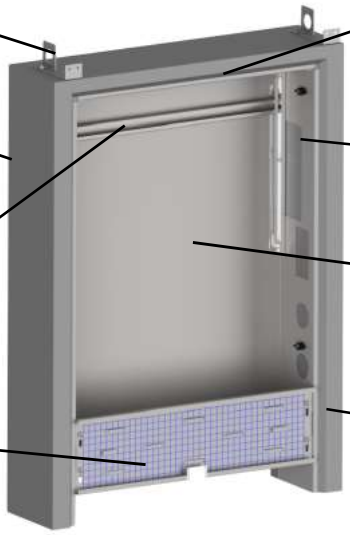


- Armierungsgewebe 60 mm pro Seite überlappend
- Einbautiefe von 124 mm
- Elektrolytisch verzinktes Stahlblech als Insert
- Aufnahme zur Verteilerbefestigung höhenverschiebbar
- Befestigungswinkel zur direkten Befestigung an die Schaltafel
- Aufhängungslaschen
- Bis zu 3000 kg belastbar
- Brandschutzklasse A2 nach DIN 4102 ( BKZ 6q )

## Artikel-Nummer

| Artikel-Nr. Meier Tobler | Artikel-Nr. Lieferant | Bezeichnung | VPE |
|---|---|---|---|
| 04084.031 | MT4748_450 | meltalplast-Stramax Beton-Kasten 125 500 | 10 |
| 04084.032 | MT4748_700 | meltalplast-Stramax Beton-Kasten 125 750 | 10 |
| 04084.033 | MT4748_850 | meltalplast-Stramax Beton-Kasten 125 900 | 10 |
| 04084.034 | MT4748_950 | meltalplast-Stramax Beton-Kasten 125 1000 | 10 |
| 04084.035 | MT4748_1150 | meltalplast-Stramax Beton-Kasten 125 1200 | 10 |

Technische Änderungen vorbehalten. HES-DB-0066-01
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet

# Datenblatt
# Betonummantelter Verteilerschrank Modular 125

## Technisches Datenblatt

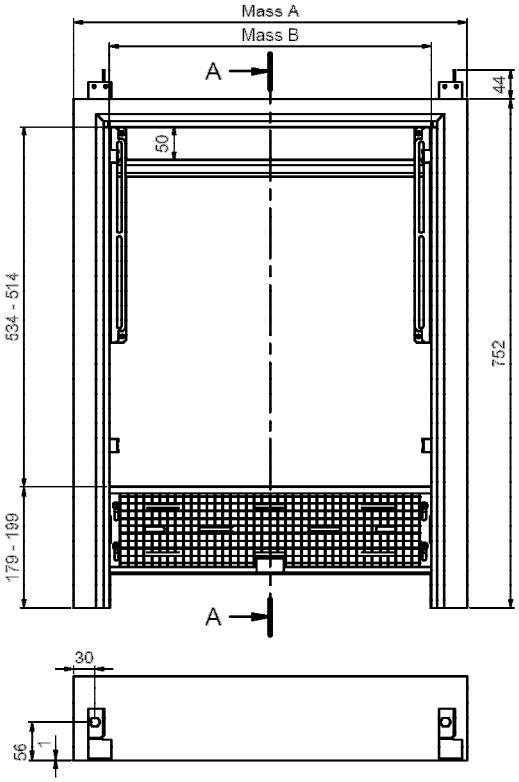


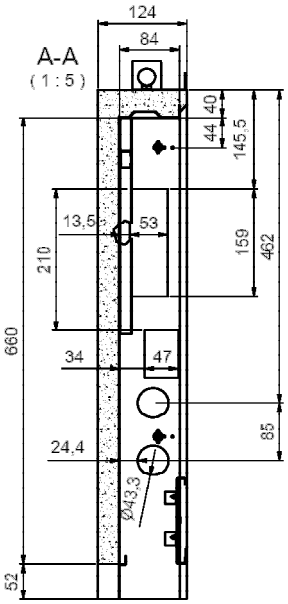


| Mass A [mm] | Mass B [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|
| 550 | 450 | 36.0 |
| 800 | 700 | 47.0 |
| 950 | 850 | 53.5 |
| 1050 | 950 | 62.0 |
| 1250 | 1150 | 77.5 |

## Einbauvorschriften

Betonummantelter Verteilerschrank zum direkten Einmauern. **ACHTUNG:** Wenn der Verteilerschrank einbetoniert wird, muss die Rückwand zwingend gemäss Zeichnung abgestützt werden!

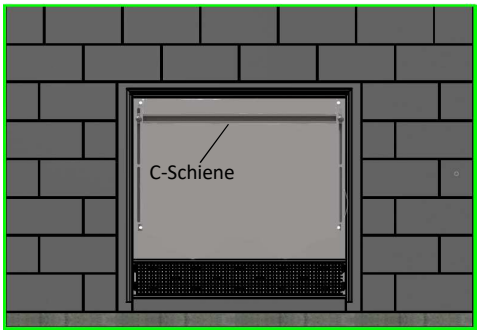


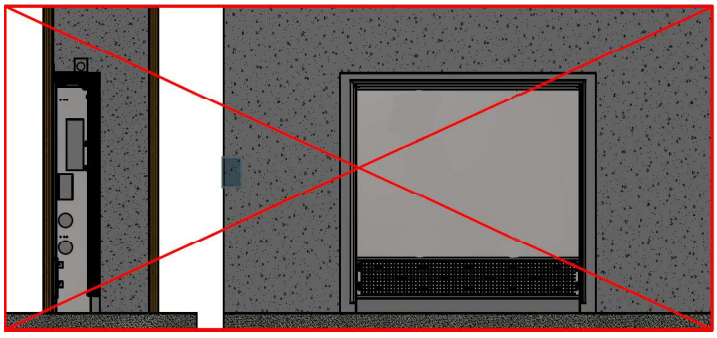

| Mass B [mm] | L = [mm] |
|---|---|
| 450 | 380 |
| 700 | 630 |
| 850 | 780 |
| 950 | 880 |
| 1150 | 1080 |




Demontieren Sie die C-Schiene. Stützen Sie die Kastenrückwand vollflächig mit einem Schaltafel-Zuschnitt gemäss Zeichnung ab.

Technische Änderungen vorbehalten. HES-DB-0066-01
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet



Stand 07.2020