Plan de socle LAN 35TBS


Mise en place des conduites à distance


Avant la réalisation du socle, il est nécessaire d'installer et de procéder à:
- une conduite à distance entre la pompe à chaleur et le bâtiment,
- un tube pour les liaisons électriques entre la pompe à chaleur et le tableau électrique à l'intérieur du bâtiment,
- un tube en PE pour l'évacuation du condensat de la pompe à chaleur, via un puits perdu ou par raccordement à la canalisation,
- la fermeture et damage de la fouille.


Si la conduite à distance devait être posée après la création du socle, il conviendrait de laisser un évidement dans ce dernier, à proximité des raccords de la pompe à chaleur.


La longueur maximale de la conduite à distance est limitée à 30 mètres

L'écoulement des condensats doit être protégé contre le gel. La pompe à chaleur doit être installée à niveau afin d'assurer une évacuation optimale. Le tube d'évacuation doit comporter un diamètre minimal de 50 mm et l'eau doit être éliminée, hors gel, au moyen d'un puits perdu ou par raccordement à la canalisation.

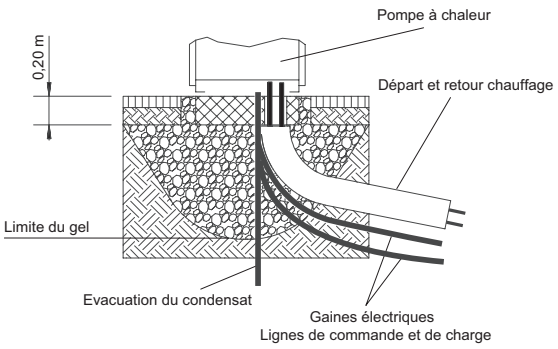

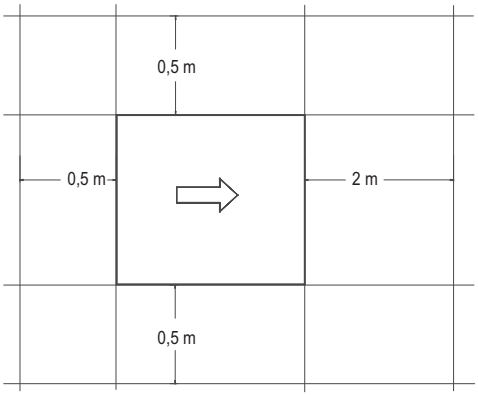



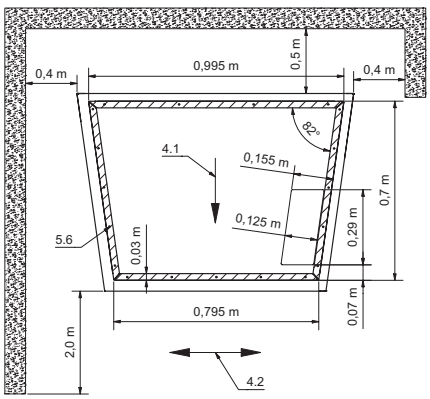

1.1 Départ chauffage G 1 ½" m
1.2 Retour chauffage G 1 ½" m
2.1 Passage conduite d'évacuation du condensat
2.2 Passage gaines électriques
3.4 Accès service
4.1 Direction de l'air
4.2 Direction principale du vent si pose libre
4.5 Accessoire optionnel
5.6 Surface d'appui, cadre au sol (pourtour)

meiertobler.ch
eshop.meiertobler.ch
0800 800 805