Câbles pour unités intérieures ECOi, ECO G et PACi

Connecteur T10 (CN061)




CZ-T10

Panasonic a mis au point le CZ-T10, un accessoire en option (constitué d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce connecteur T-10.

Le raccordement d'une unité intérieure ECOi à un appareil externe est facile. Le terminal T-10 qui se trouve dans la carte électronique de toutes les unités intérieures permet la connexion numérique avec des appareils externes.


Spécifications du Terminal CZ-T10 (T10 : CN061 à la carte électronique de l'unité intérieure).

- Éléments de commande : 1. Entrée MARCHE/ARRÊT
  2. Entrée télécommande interdite
  3. Sortie signal de début
  4. Sortie signal d'alarme

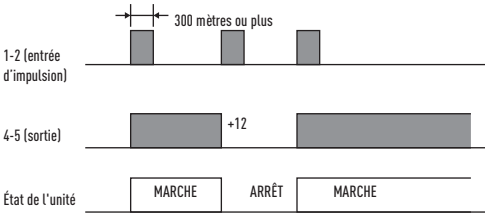

NOTE : La longueur du câble entre l'unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2,0m. Signal d'impulsion modifiable en statique en coupant le cavalier JP001.

- Condition
1. 1-2 (entrée d'impulsion) : Commutation MARCHE / ARRÊT de l'unité avec un signal d'impulsion. (1 signal d'impulsion : état pénurie de plus de 300 ms ou plus)
2. 2-3 (entrée statique) : ouvert / fonctionnement avec télécommande autorisé (condition normale) fermé / télécommande interdite.
3. 4-5 (sortie statique) : Sortie 12 V pendant que l'unité est en MARCHE / pas de sortie sur ARRÊT
4. 5-6 (sortie statique) : sortie 12V lorsque certaines erreurs se produisent / pas de sortie en condition normale.




- Exemple de câblage

Exemple d'utilisation.
Commande Arrêt forcé.

- Conditions 1 et 2 : contact libre pour le signal ON/OFF (coupe *JP1* pour le signal statique) lorsque la carte d'hôtel est connectée le contact doit être fermé (l'unité peut être utilisée).


Conditions 2 et 3 : contact libre pour interdire toutes les fonctions sur la télécommande de la chambre lorsque la carte d'hôtel est retirée le contact doit être fermé (l'unité ne peut pas fonctionner).

Terminal = T10

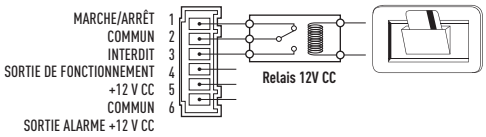

Sortie signal de fonctionnement MARCHE / ARRÊT.

- Condition :
  4-5 (sortie statique) : Sortie 12 V pendant que l'unité est en MARCHE / pas de sortie sur ARRÊT
- Exemple de câblage

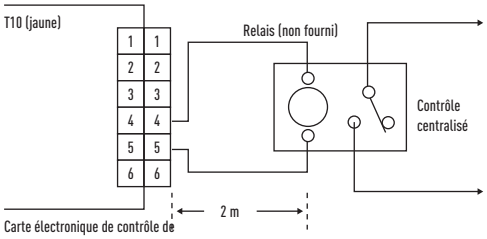

NOTE : La longueur du câble entre l'unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2,0m. Signal d'impulsion modifiable en statique en coupant le cavalier JP001.