Montageanweisung Wasseranschluss nach unten
IBB 1118CP - 382120

Inhaltsverzeichnis

1 Bauteileliste und Fotos 2
2 Ausgangszustand 3
3 Demontage seitlicher Hydraulikanschluss 3
4 Gehäuse seitlich verschließen 4
5 Innenansicht 4
6 Montage Anschluss nach unten 5
7 Rohrhalterung montieren 6
8 Wellrohre anschießen 7
9 Kabelwege, Kabelfixierungen 8
10 Abdeckblech nach hydraulischem Anschluss und Dichtheitsprüfung montieren 9

1 Bauteileliste und Fotos

Posi-tion	Stück-zahl	Bezeichnung	Bemerkung	Bestand-teil Gerät	Zubehör-bestandteil
1	1	Abdeckung Installationsschacht			x
2	1	Rückwand Installationsschacht			x
3	1	Verriegelungsblech		x	
4	1	Abdeckung Grundplatte	Entsorgen	x	
5	11	SHR 6KT M5x12 AE7500 TX25 A2K NZG	3 im Gerät; 8 im Zubehör	x	x
6	5	SHB A5,3 DIN 125 Polyamid		x	
7	5	Linsenkopf SHR ISO7380 – M5x16		x	
8	2	Flachdichtung		x	
9	2	Durchführungstüllen			x
10	1	Abdeckung Wasseranschluss seitlich			x
11	2	Anschlussnippel		x	

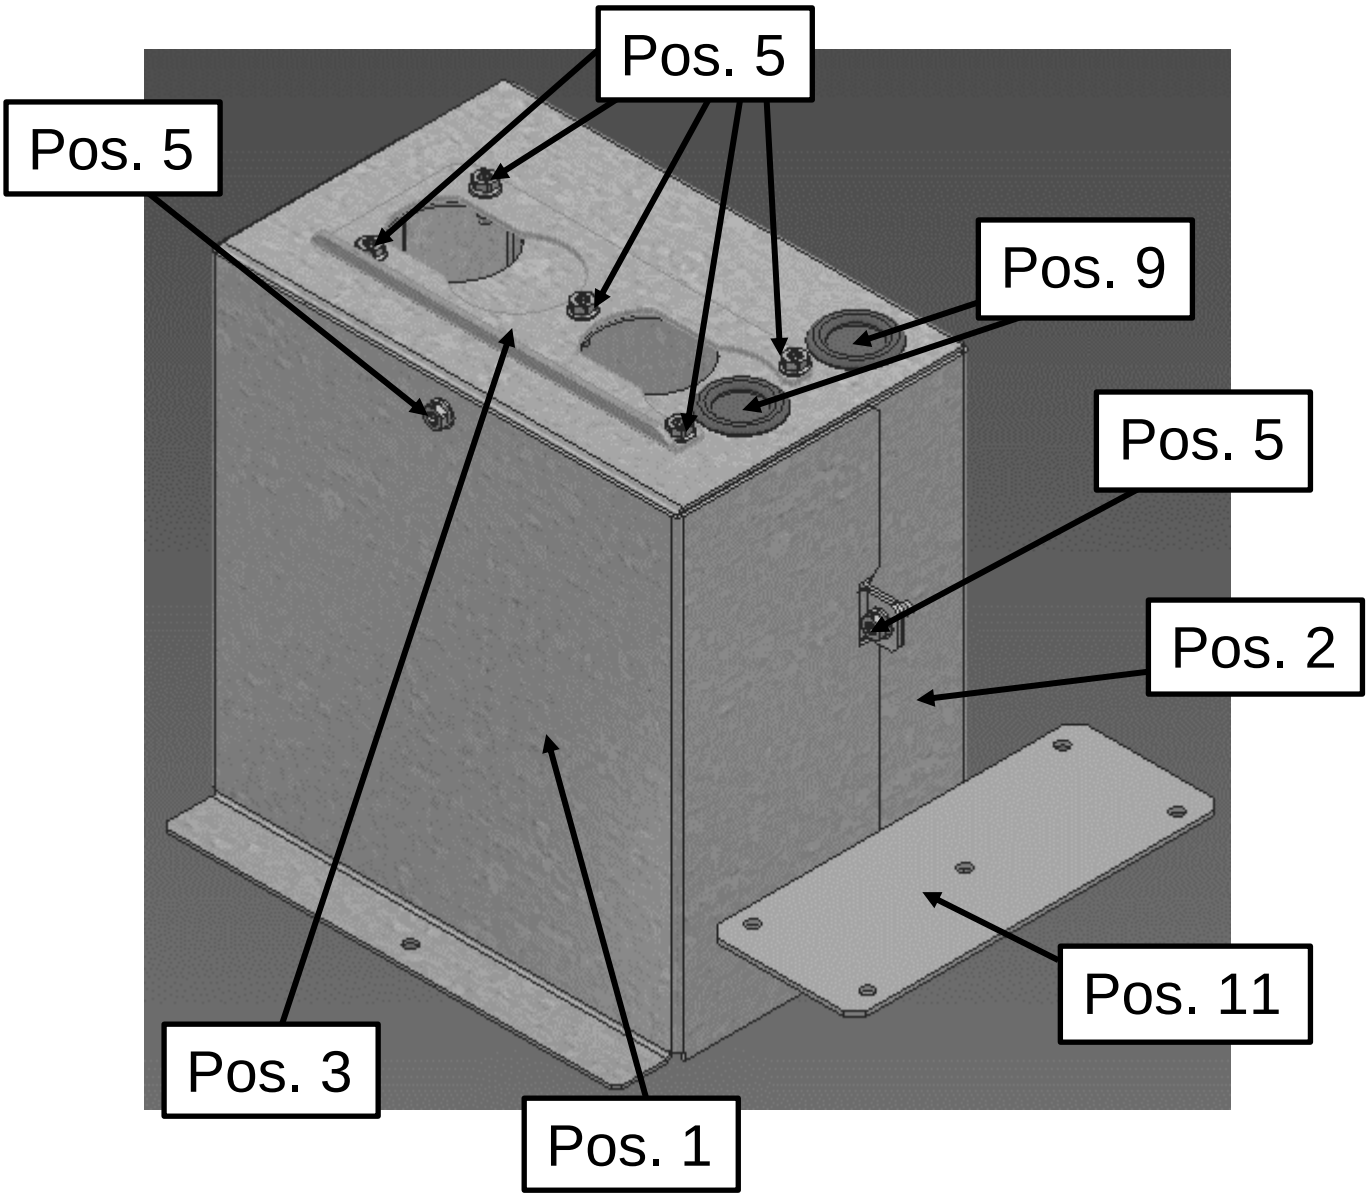

2 Ausgangszustand

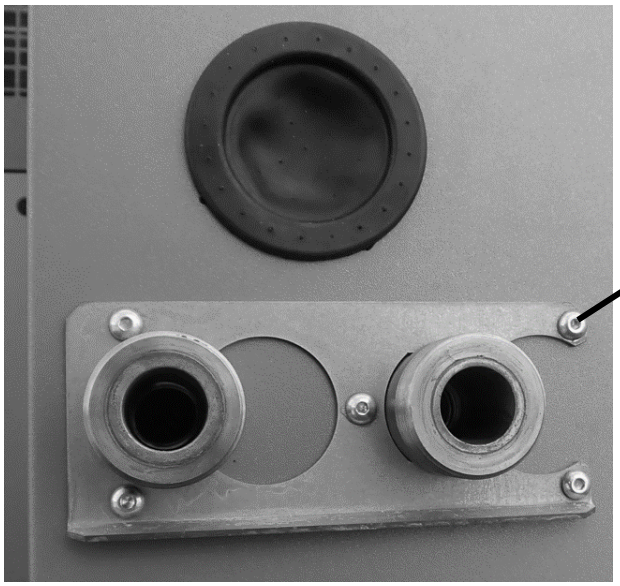



5 Linsenkopfschrauben (Pos. 7)
5 Polyamid Unterlegscheiben (Pos.6)

3 Demontage seitlicher Hydraulikanschluss



Überwurfmutter an der Innenseite des Gerätes öffnen **1**

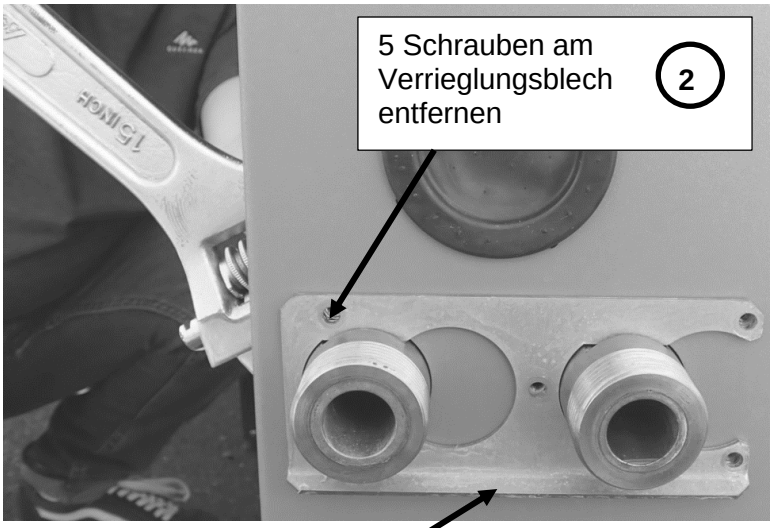

5 Schrauben am Verrieglungsblech entfernen **2**

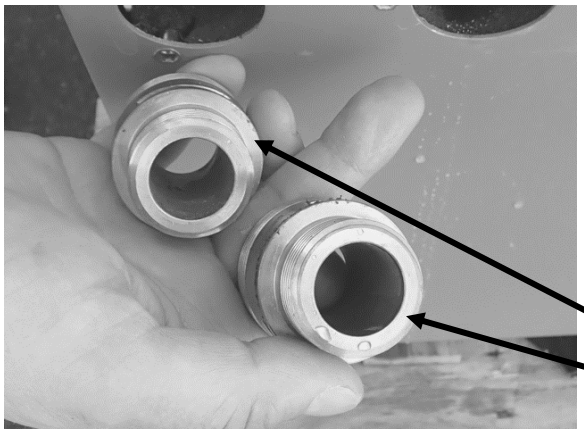

Verriegelungsblech (Pos. 3) nach links schieben und entfernen **3**
Blech aufbewahren!

Anschlussnippel entfernen **4**

4 Gehäuse seitlich verschließen





Blechteil Abdeckung-Wasseranschluss (Pos.11) mit 5 Linsenkopfschrauben (Pos.7) und 5 Polyamid Unterlegscheiben (Pos.6) befestigen.

5 Innenansicht

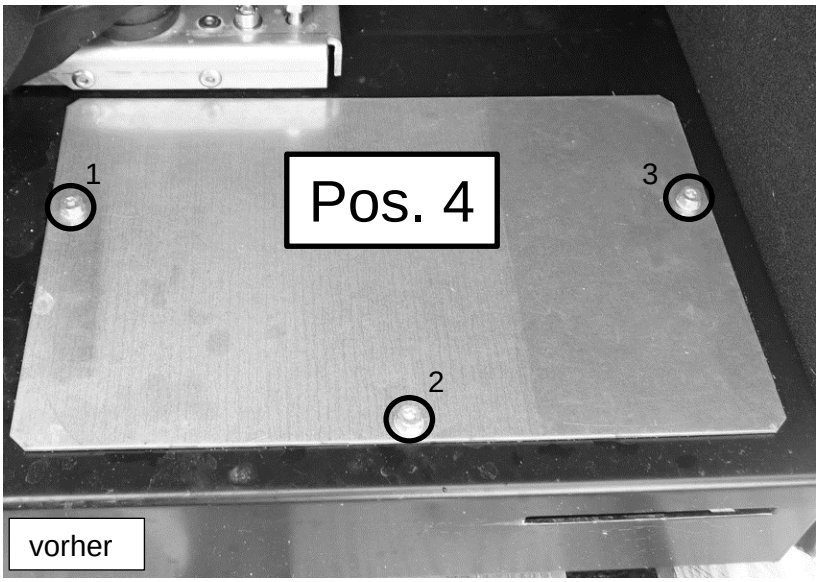



3 Schrauben (Pos.5) entfernen und die Abdeckung der Grundplatte (Pos. 4) demontieren

Blech (Pos. 4) wird nicht mehr benötigt!

Schrauben (Pos. 5) aufbewahren!

6 Montage Anschluss nach unten

2 Durchführungstüllen (Pos. 9) in die dafür vorgesehenen Löcher einsetzen

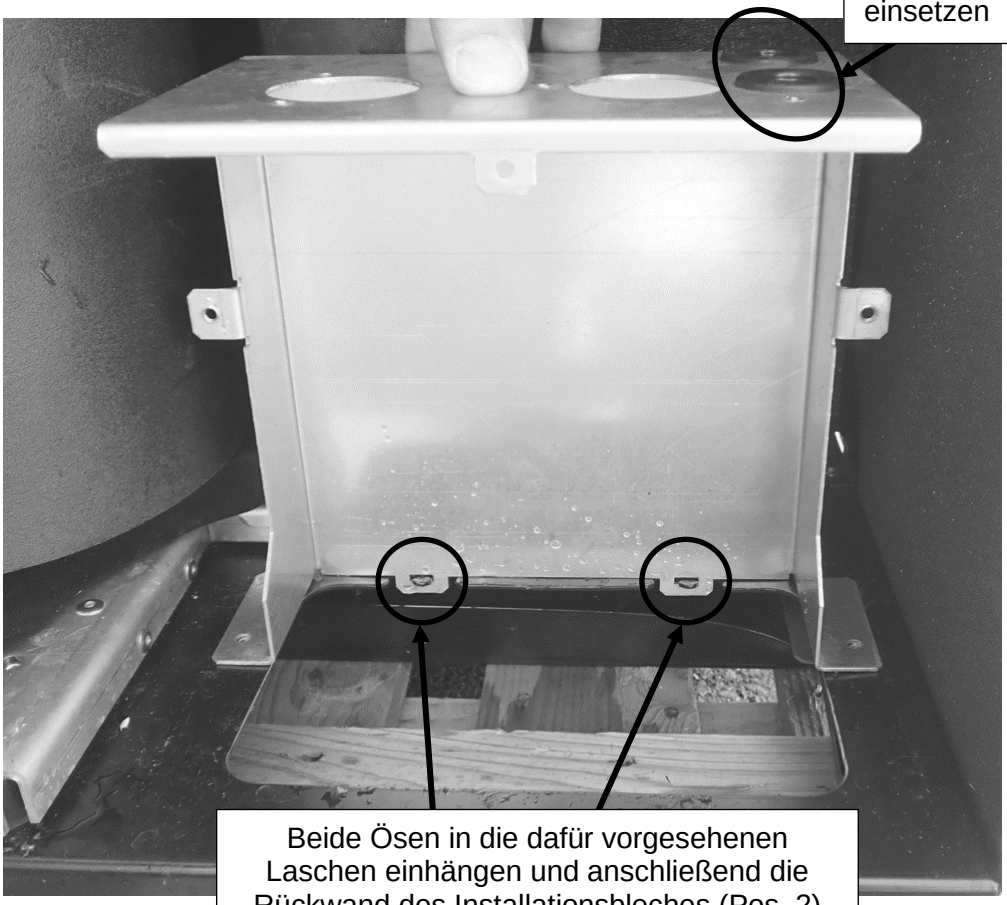

Beide Ösen in die dafür vorgesehenen Laschen einhängen und anschließend die Rückwand des Installationsbleches (Pos. 2) mit 2 Schrauben (Pos. 5) befestigen

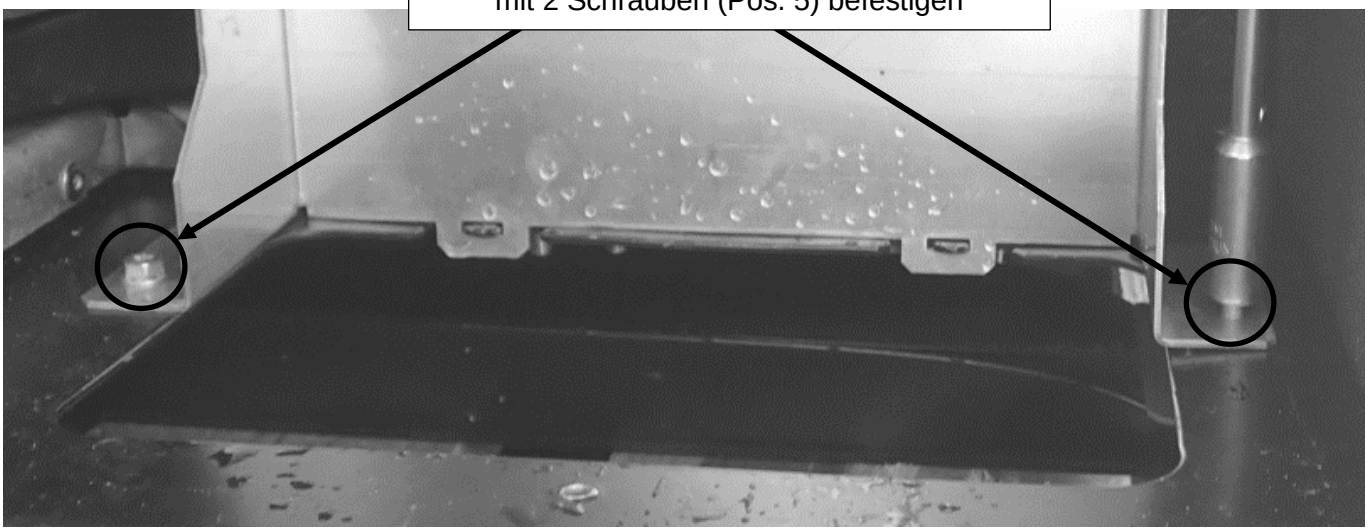

7 Rohrhalterung montieren

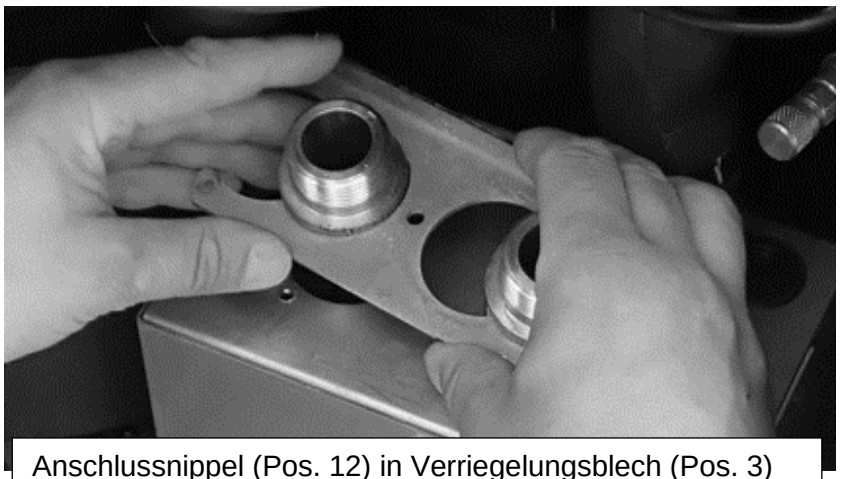

Anschlussnippel (Pos. 12) in Verriegelungsblech (Pos. 3) einsetzen



Verriegelungsblech (Pos. 3) positionieren und mit 5 Schrauben (Pos. 5) befestigen

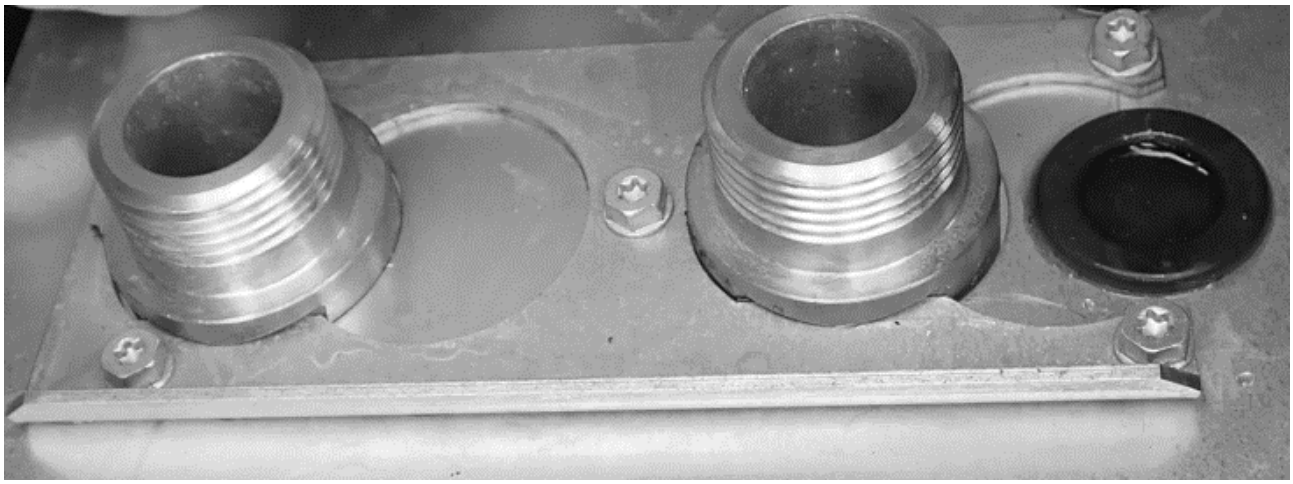

8 Wellrohre anschießen

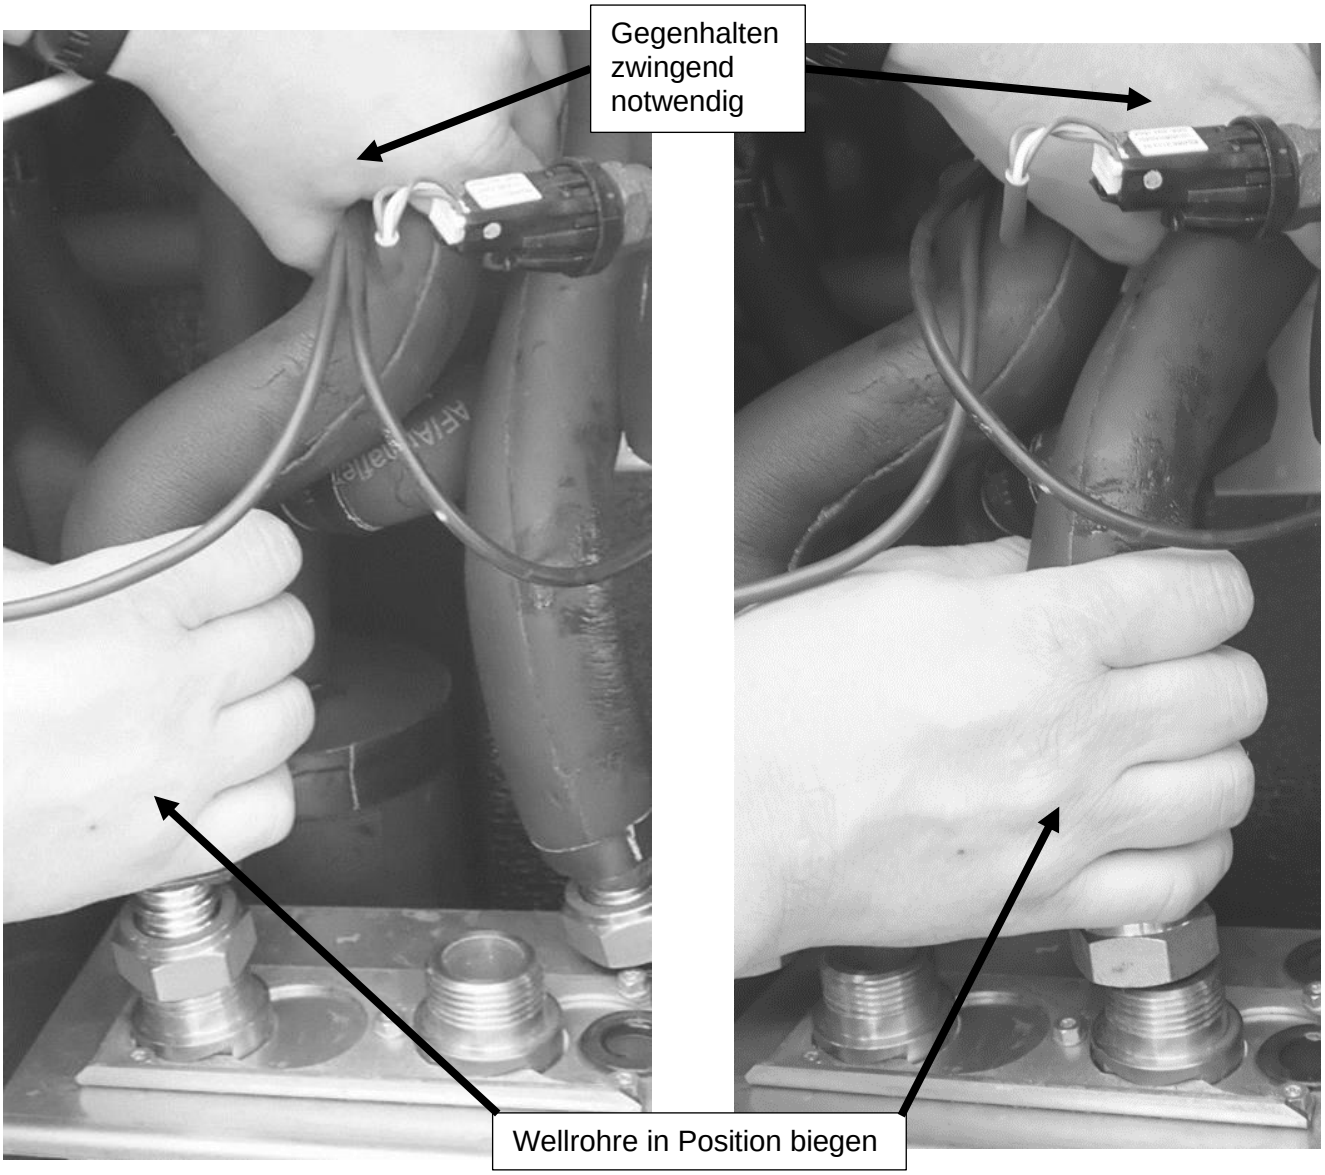



9 Kabelwege, Kabelfixierungen

