## PrimAX 25-8 180 RED
## PrimAX 32-8 180 RED
## PrimAX 32-8 170 RED
## PrimAX 15-8 130 RED
## PrimAX 25-8 130 RED

| | |
|---|---|
| Versione | T2 |
| Diametro nominale | DN 32 \| DN 15 \| DN 25 |
| Prevalenza H max. | 7.5 m |
| Lunghezza di montaggio | 180 \| 170 \| 130 mm |
| Raccordo filettato | G 2" \| G 1" \| G 1 1/2" |
| Pressione operativa max. | 10 bar |
| Temperatura liquido min. | + 2°C |
| Temperatura liquido max. | +110°C |
| Temperatura ambiente | 0°C a 40°C |
| Peso netto | 2 \| 2.1 \| 1.8 kg |
| Peso lordo | 2.2 \| 2.3 \| 2 kg |


**Dati elettrici**

| | |
|---|---|
| Tensione | 1x230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza $P_1$ | 3-50 W |
| Corrente nominale | 0.03-0.41 A |
| Salvamotore | integrata |

**Pressione minima necessaria a 500 m s.l.m.**

| | |
|---|---|
| con temp. dell'acqua 75°C | 0.05 bar |
| con temp. dell'acqua 90°C | 0.28 bar |
| con temp. dell'acqua 110°C | 1.08 bar |
| ogni ±100 m di altitudine | 0.01 bar |

**Schema di collegamento**





**L, N, PE** Collegamento alla rete

**Compresi nella fornitura**

– Rivestimento isolante
– Biral Connector e spina angolare
– Guarnizione AFM

| Modello | N° Art. |
|---|---|
| PrimAX 25-8 180 RED | 7000001833 |
| PrimAX 32-8 180 RED | 7000001838 |
| PrimAX 32-8 170 RED | 7000001843 |
| PrimAX 15-8 130 RED | 7000001848 |
| PrimAX 25-8 130 RED | 7000001853 |

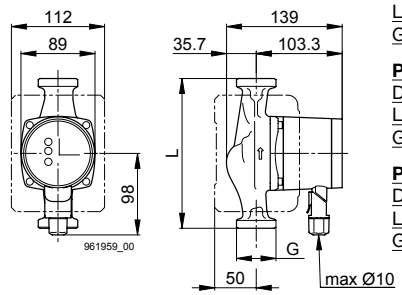


**PrimAX 25-8 180 RED**
DN 25
L = 180 mm
G = 1 1/2"

**PrimAX 32-8 180 RED**
DN 32
L = 180 mm
G = 2"

**PrimAX 32-8 170 RED**
DN 32
L = 170 mm
G = 2"

**PrimAX 15-8 130 RED**
DN 15
L = 130 mm
G = 1"

**PrimAX 25-8 130 RED**
DN 25
L = 130 mm
G = 1 1/2"

