Merkblatt

Platzierung der Temperaturfühler der Regelgeräte von Warmwasser-Temperaturhaltebänder

HWAT-ECO-V5



HWAT-T55



Anwendung

Temperaturhaltung von Warmwasserleitungen

Ausgangslage

Regler der Warmwasser-Temperaturhaltebänder benötigen je nach Funktion einen oder zwei Temperaturfühler. Es gibt zwei unterschiedliche Regelkonzepte:

1. Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler HWAT-ECO-V5
2. Thermostat mit Rohranlegefühler HWAT-T55

Während der Regler HWAT-ECO-V5 die gewünschte Haltetemperatur anhand der am Gerät eingegebenen Daten errechnet, nutzt der Thermostat HWAT-T55 die aktuell gemessene Rohrtemperatur zum Regeln der Warmhaltebänder. Die Platzierung der Temperaturfühler an den Warmwasserleitungen ist bei den beiden Geräten unterschiedlich.



Fühler am Rohr oder in Tauchhülse

HWAT-ECO-V5

Mikroprozessorgesteuerter Temperatursteller



HWAT-T55

Thermostat für Warmwasserleitung

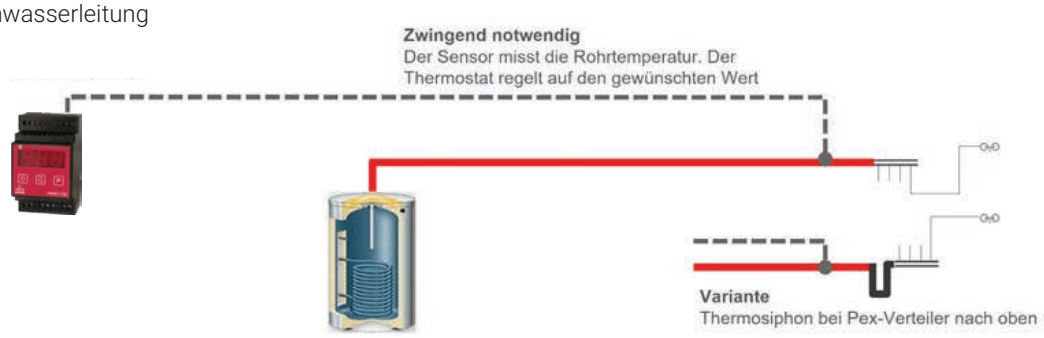

Deutschland
Tel 0800 1818205
salesde@nVent.com

Österreich
Tel 0800 29 74 10
salesat@nVent.com

Schweiz / Suisse
Tel +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften.
Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.