ALPHA1 GO



Circolatore progettato per l'utilizzo diretto in impianto e per l'utilizzo integrato in caldaia/pompa di calore nelle applicazioni di riscaldamento domestico.
La nuova ALPHA1 GO offre maggiore comfort e risparmio energetico per le famiglie.
Per gli installatori, semplifica la messa in servizio e rende la sostituzione del circolatore rapida e senza problemi.

Caratteristiche Principali

- Sostituzione facile dei circolatori UPS integrati e autonomi
- Sistema di sfiato automatico
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Cablaggio migliorato
- Avvio robusto
- Display intuitivo

Grundfos GO

L'app Grundfos GO è una cassetta degli attrezzi digitale che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente. ALPHA1 GO è pensata per supportare gli installatori nella sostituzione dei circolatori UPS integrati; inserendo i dettagli del circolatore esistente l'app ti fornirà le impostazioni corrette da inserire nell'interfaccia utente dell'ALPHA1 GO.



Vantaggi

- Sostituzione rapida
- Messa in serivizio più semplice e accurata
- Risparmi energetici e maggiore comfort per le famiglie
- Chiamate di assistenza ridotte
- Manutenzione e risoluzione dei problemi più veloce e facile

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

GRUNDFOS

Possibility in every drop

ALPHA1 GO in dettaglio

Avvio robusto

L'albero e i cuscinetti non magnetici riducono il rischio di blocchi causati da sporco o magnetite e aiutano a prevenire l'accumulo di calcare. Se la pompa si blocca, il motore si riavvierà continuamente alla massima coppia possibile.

Protezione contro la marcia a secco

ALPHA1 GO si fermerà se viene rilevato il funzionamento a secco per prevenire danni ed evitare guasti.

Sostituzione facile dei circolatori UPS integrati

Seguendo le istruzioni passo-passo fornite dalla funzione GO Replace nell'app Grundfos GO, gli installatori possono facilmente sostituire i circolatori UPS integrati esistenti.

Cablaggio facile

ALPHA1 GO è dotata di un connettore a leve che non necessita attrezzi per il cablaggio.

Sistema di sfiato automatico

ALPHA1 GO rimuove automaticamente l'aria che si trova all'interno del circolatore.

Display intuitivo


Il display HMI fornisce un feedback chiaro sulle prestazioni del sistema, mostrando la potenza del circolatore, facilitando il monitoraggio e la regolazione delle impostazioni.

Specifiche tecniche

Caratteritiche		
Portata massima*	3,9 m³/h	
Prevalenza massima*	8 m	
Potenza massima assorbita*	60 W	
Tensione di alimentazione	1 × 220-240 V, 50/60 Hz	
Indice di efficienza energetica (EEI)	≤ 0,20	
Rumorosità	< 25 dB(A)	
Classe di protezione	IP44	
Attacchi pompa*	G1, G1 1/2, G2	
Interasse*	130 mm, 180 mm	
Temperatura ambiente	55 °C	70 °C
Temperatura del liquido*	da -10* a 110 °C	da -10* a 75 °C

**Dipende dalle varianti*

Curva di prestazione

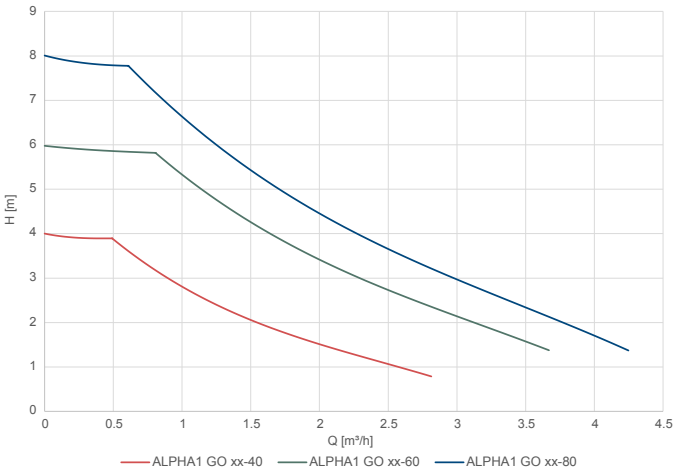

Grundfos Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso, 4
20060 Truccazzano (MI)
Tel: +39 02 95 83 81 12
www.grundfos.com/it

© Grundfos Holding A/S 04.2025
DNO01371_0325/DBS/A016562-Brandbox