VORTEILE ASKO*STAT*

- Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten
  - Anlege-Thermostat
  - Einsatz mit Tauchhülse
  - Einsatz in Lüftungsrohr
  - Wandmontage
- Temperatureinstellung innen
- Gehäuse IP40 / IP66
- Zusätzliche (optionale) Klemmen

Montagefreundlich

1. Grosszügige Anschluss-Platzverhältnisse
2. Zweiter Kabeleingang
3. Rohrmontage mit Spannband
4. Wandmontage mit Wandbügel
5. Montage direkt auf Tauchhülse
6. Luftkanalmontage mit Stützwendel

Technischer Aufbau


7. Hitzebeständiges Gehäuse aus Polycarbonat
8. Hochwertiger Thermostat mit Umschaltkontakten und geringer Hysterese, temperatur-kompensiert

Technische Vorteile (auf Kundenwunsch)

- Vorverdrahtet mit Anschlusskabel
- Zusätzliche Klemmen für beispielsweise einen Anschluss einer Pumpe
- Farbvarianten der Gehäuse (OEM)

Zulassungen

- EN 14597
- EN 55014-2
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9

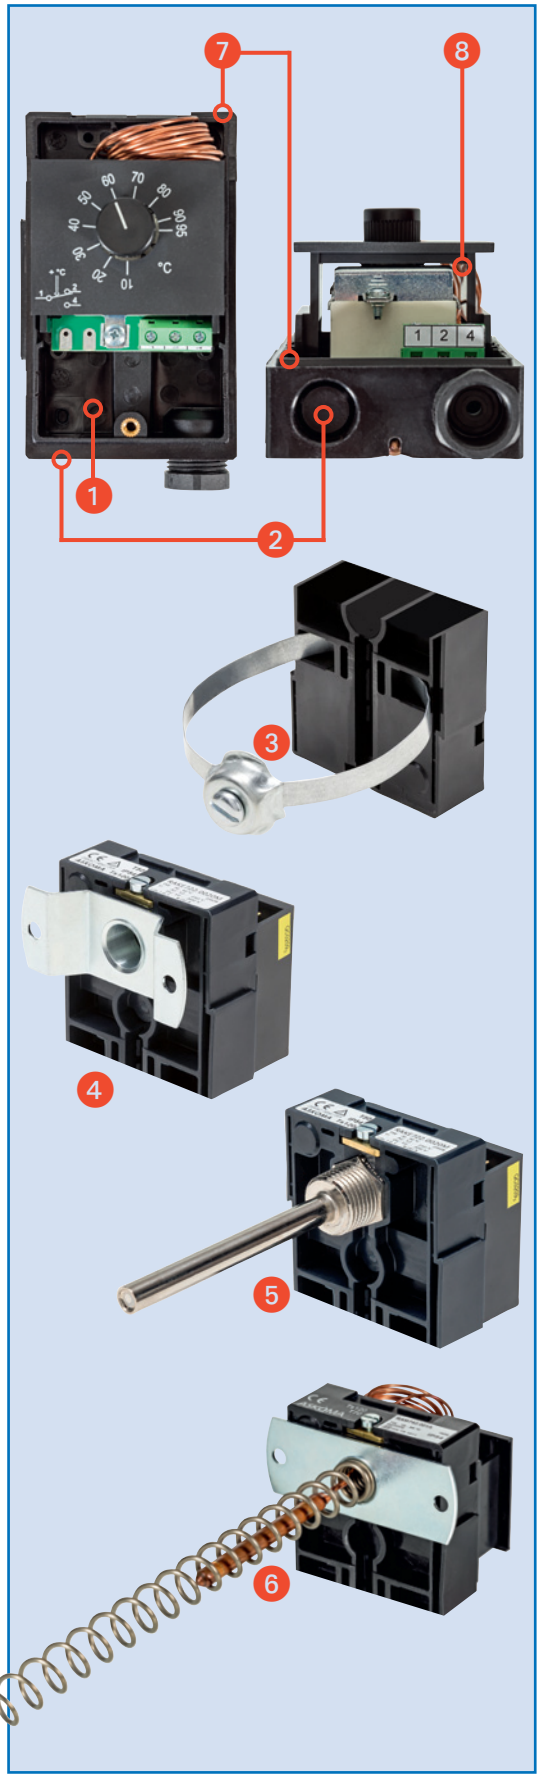

Technische Änderungen vorbehalten