RAUSPIRAFLEX STANDARD

Spiralarmierte Saug- und Förderschläuche



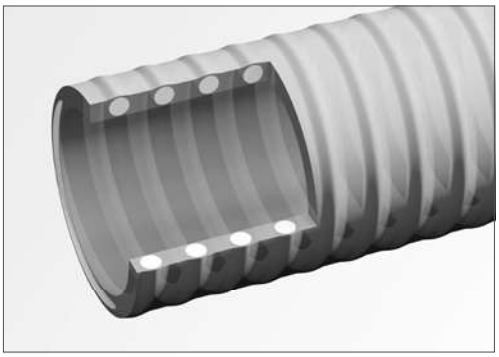

Material
grün-transparentes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit
–5 °C bis +60 °C

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für mehr Flexibilität
- Hochwertiger, robuster und knickfester Saugschlauch

Anwendung

- Zum Durchleiten von fettfreien Flüssigkeiten, wie Wasser, Säuren oder Laugen
- Zum Einsatz in Absaug- und Förderanlagen
- Besonders geeignet für mittelschwere Beanspruchungen in Industrie, Landwirtschaft oder Garten

Materialnummer	ID	Wandstärke	Vakuum	Biegeradius	Rollenlänge	EAN-Code
	mm	mm	m WS (bei 20 °C)	mm (bei 20 °C)	m	
10769011001	13	2,9	8,0	60	50	**40 07360 053697**
10762901004	19	3,3	8,0	90	25	**40 07360 018412**
10762901007	19	3,3	8,0	90	50	**40 07360 001421**
10763001004	25	3,5	8,0	110	25	**40 07360 017477**
10763001007	25	3,5	8,0	110	50	**40 07360 001438**
10763101003	30	3,5	8,0	125	25	**40 07360 018429**
10763101004	30	3,5	8,0	125	50	**40 07360 018436**
10763201006	32	3,7	8,0	130	25	**40 07360 018443**
10763201007	32	3,7	8,0	130	50	**40 07360 001445**
10763301003	38	4,0	8,0	160	25	**40 07360 001452**
10763301004	38	4,0	8,0	160	50	**40 07360 018450**
10763401003	40	4,2	8,0	170	25	**40 07360 018467**
10763401004	40	4,2	8,0	170	50	**40 07360 018474**
10763501004	50	4,3	8,0	220	25	**40 07360 018481**
10763501005	50	4,3	8,0	220	50	**40 07360 009885**
10763601004	60	4,5	7,0	260	25	**40 07360 018498**
10763601005	60	4,5	7,0	260	50	**40 07360 018504**
10763701003	65	4,5	7,0	290	25	**40 07360 018511**
10763701004	65	4,5	7,0	290	50	**40 07360 018528**
10763901003	75	5,0	7,0	340	25	**40 07360 018559**
10763901004	75	5,0	7,0	340	50	**40 07360 018566**
10764001004	80	5,3	6,0	350	25	**40 07360 018573**
10764201004	100	6,3	6,0	450	25	**40 07360 018610**
10764201005	100	6,3	6,0	450	50	**40 07360 018627**
10770031001	110	6,3	5,0	500	25	**40 07360 080815**

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T-016.