RAUSPIRAFLEX WAVETEC

Spiralarmierte Saug- und Förderschläuche



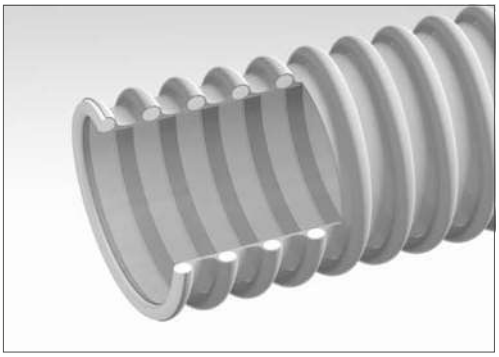

Material
grau-gedecktes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +60 °C

Eigenschaften

- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außenliegende Hart-PVC-Spirale für sehr hohe Flexibilität
- Einfaches Verlegen auch um Ecken ohne Abknicken
- Sehr leichter Saug- und Ablaufschlauch

Anwendung

- Zum drucklosen Ableiten von Abwasser
- Zur Absaugung von Luft, Staub, Rauch und gasförmigen Medien
- Geeignet als Abwasserschlauch für Industrie und Freizeit
- Geeignet für Industriesauger, Absauganlagen oder als Kabelschutz

Materialnummer	ID	Wandstärke zwischen Spirale	Vakuum	Biegeradius	Rollenlänge	EAN-Code
	mm	mm	m WS (bei 20 °C)	mm (bei 20 °C)	m	
10764601025	19	0,7	4,0	30	25	**40 07360 348670**
10764701025	25	0,7	4,0	35	25	**40 07360 348687**
10764901025	32	0,7	4,0	45	25	**40 07360 348762**
10776211025	35	0,7	3,5	50	25	**40 07360 348694**
10765001025	38	0,8	3,5	55	25	**40 07360 348717**
10765101025	40	0,8	3,5	60	25	**40 07360 348700**
10765301025	50	0,8	3,5	70	25	**40 07360 348724**
10765701025	75	0,9	3,0	100	25	**40 07360 348731**
10765801025	80	0,9	3,0	110	25	**40 07360 348748**
10766001025	100	0,9	3,0	130	25	**40 07360 348755**

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T-021.