Ticom GmbH
Bachstrasse 41
CH 8912 Obfelden
Tel. ++41 44 763 40 10
Fax ++41 44 763 40 19
www.ticom.ch / info@ticom.ch

3-Weg Kugelhähne horizontal DN25 - DN50

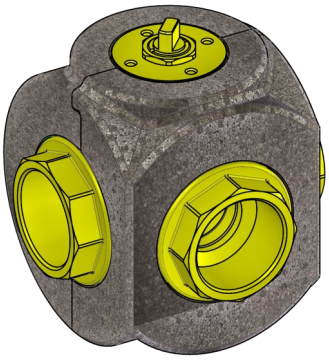

Anwendung / Einsatzgebiete

Passgenaue feuerbeständige Isolierschalen-Sets für horizontale 3-Weg TICOVAL-/ TICOSAN-Motorkugelhähne in den Dimensionen DN25 bis DN50 in Heizungs-, Lüftungs - oder Sanitäranlagen.

Die Isolationsschalen erfüllen die Anforderungen zur thermischen Isolierung nach den „Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich“ MuKEn. Material und Dämmstärke erzielen die optimale Energieeffizienz.

Einfache und schnelle Montage und Demontage durch 2-teiliges Steck-System.

Qualitätsmerkmale

- Steigerung der Energieeffizienz
- Erfüllt Isolationsanforderungen nach „MuKEn“
- Material EPP (grau) FR 45gl
- Brennwert 0 mm/min., selbstverlöschend
- Klassifizierung der Brennbarkeit HF-1
- Passgenau für TICOVAL- und TICOSAN-Motorkugelhähne 3-Weg horizontal DN25 bis DN50
- Einfaches, schnelles Montagesystem
- Wartungsfrei

Abmessungen

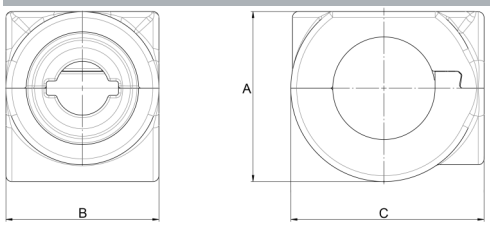

Artikel-Nr. Isolierschale	zu Dimension	A [mm]	B [mm]	C [mm]
750.9400.000	DN25	97	91	106
750.9500.000	DN32	101	91	115
750.9600.000	DN40	126	107	151
750.9700.000	DN50	144	127	165

Montagehinweis

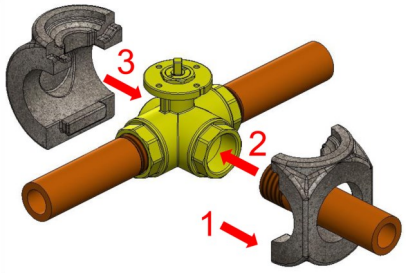

Sortiment Isolationsschalen (2-teilig)

Artikel-Nr.	zu Dimension
750.9400.000	DN25
750.9500.000	DN32
750.9600.000	DN40
750.9700.000	DN50

Werkstoffe

Isolationsschale (2-teilig)	EPP (grau) FR 45gl

Einsatzmöglichkeiten




Artikel-Nr. Isolierschale	zu Dimension	passend zu TICOVAL	passend zu TICOSAN
750.9400.000	DN25 / 1"	750.0424.000 750.0426.000	770.0424.000 770.0426.000
750.9500.000	DN32 / 1 ¼"	750.0524.000 750.0526.000	770.0524.000 770.0526.000
750.9600.000	DN40 / 1 ½"	750.0624.000 750.0626.000	770.0624.000 770.0626.000
750.9700.000	DN50 / 2"	750.0724.000 750.0726.000	770.0724.000 770.0726.000

Auch passend zu den jeweiligen Kugelhahn-Ausführungen mit **Aussengewinde xxx.xxxx.AAA** und **geflanscht PN16 xxx.xxxx.00F**. Detaillierte Informationen zu den Kugelhähnen siehe Datenblätter.