DESAL report

ELYSATOR Eng. AG™

Das smarte Messgerät für Ihr Wasser.

- Misst alle wichtigen Wasserparameter
- Per App verbindbar



- Protokolle leicht erstellen
- Einfache Wasser-abrechnung

ELYSATOR

engineering water

SMARTE WASSER-ÜBERWACHUNG - EINFACH & PRÄZISE

SWISS engineered

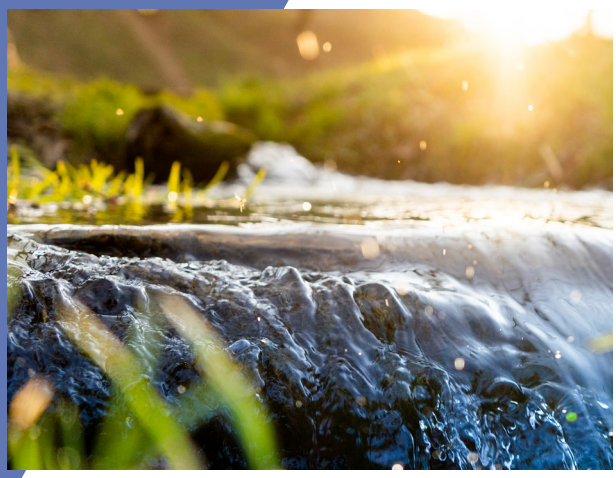



H_2O DESAL® report - Smarte Wasserüberwachung, zeitgemäss und flexibel einsetzbar

Der H_2O DESAL® report ist die moderne Lösung für alle, die Leitwert, Durchfluss und Temperatur zuverlässig überwachen und dokumentieren wollen. Das benutzerfreundliche Messgerät vereint smarte Technologie mit praxisgerechten Funktionen.

Das macht den H_2O DESAL® report zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle, ...

- die sich auf exakte Messergebnisse verlassen müssen.
- die Wert auf einfache Handhabung legen.
- wo präzise Messungen und eine lückenlose Protokollierung erforderlich sind.
- die Zuverlässigkeit und Robustheit fordern.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Der H_2O DESAL® report ist ein vielfältiges, smartes Messgerät, welches alle wichtigen Wasserqualitätsparameter wie den Leitwert, den Durchfluss, die Anzahl durchgeflossenen Liter und Temperatur des Wassers zuverlässig erfasst.



Volle Kontrolle über das Wasser

Der H_2O DESAL® report misst den aktuellen Leitwert. Individuelles Leitwert-Limit einstellbar. Er zählt nicht nur die Wassermenge während eines einzelnen Arbeitsgangs (Job), sondern erfasst zusätzlich auch die gesamte, kumulierte Durchflussmenge (Total).
Job-Modus: Perfekt für die eingefüllte Wassermenge eines einzelnen Einsatzes
Total-Modus: Bietet eine zuverlässige Übersicht über die Gesamtsumme aller durchgeflossenen Liter, oder das Erfassen der Menge über die gesamte Füllkapazität.



Leitwert-Limit - Sicherheit nach Ihren Massstäben

Optische und akustische Kontrolle über das Erreichen des Limits.
Sie können mit dem H_2O DESAL® report ein individuelles Leitwert-Limit festlegen.
Sobald der definierte Wert überschritten wird, reagiert das Gerät sofort mit optischen und akustischen Alarmsignalen. So werden Sie rechtzeitig gewarnt und können unmittelbar reagieren, bevor es zu Qualitätsproblemen oder unnötigen Folgekosten kommt.



Bluetooth & App

Daten können leicht per App über Bluetooth auf das Tablet oder Smartphone ausgelesen werden. Mit dem Objekt versehen ist so rasch ein Protokoll erstellt. Eine echte Hilfe in null komma nichts.

Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten
Die aktuelle Version finden Sie unter www.elysator.com

ZAHLEN & FAKTEN

Technische Daten:

Gehäuse Abmasse:	93 × 93 × 65 mm
Abstand Gewinde:	132 mm
Display:	LCD mit Hintergrundbeleuchtung (weiss / rot), 65 × 30 mm
Einsatz Temperatur:	+ 10 bis 60 °C
Max. Druck	6 bar bei 60 °C
Anzeige:	bis 999’999 Liter
Durchfluss:	2 bis 50 Liter / Minute
Leitfähigkeit:	10 bis 1000 µS/cm
IP Schutzgrad:	IP64
Spannungsversorgung:	3 × Batterie AAA (LR03) 1,5 V
Ext. Spannungsversorgung:	12 V DC, 300 mA (Option)

Bluetoothfähig



ELYSATOR
engineering water

ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland