DESAL report

ELYSATOR Eng. AG™

L‘appareil de mesure
intelligent pour votre eau.

- Mesure tous les paramètres importants de l‘eau
- Connectable via une application



- Créer facilement des protocoles
- Facturation simple de l‘eau

ELYSATOR
engineering water

SURVEILLANCE INTELLIGENTE DE L‘EAU -
SIMPLE ET PRÉCIS

SWISS engineered



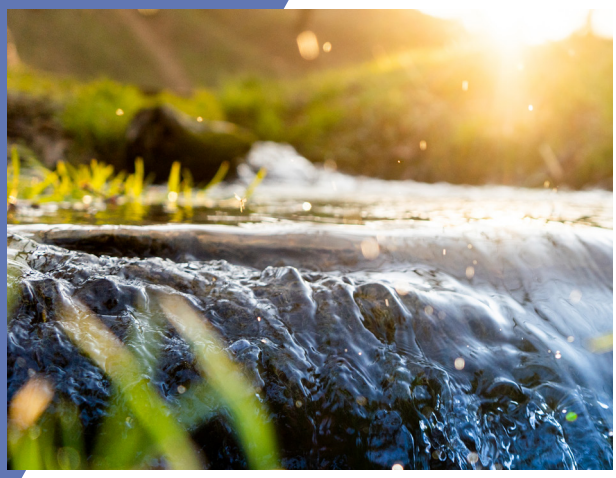

H_2O DESAL® report - Surveillance intelligente de l‘eau, moderne et flexible

Le H_2O DESAL® report est la solution moderne pour tous ceux qui souhaitent surveiller et documenter de manière fiable la conductivité, le débit et la température. Cet appareil de mesure convivial allie une technologie intelligente à des fonctions pratiques.

C‘est pourquoi le H_2O DESAL® report est un outil indispensable pour tous ceux qui...

- ont besoin de résultats de mesure précis.
- accordent de l‘importance à la simplicité d‘utilisation.
- ont besoin de mesures précises et d‘un enregistrement complet.
- exigent fiabilité et robustesse.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Le H_2O DESAL® report est un appareil de mesure polyvalent et intelligent qui enregistre de manière fiable tous les paramètres importants liés à la qualité de l'eau, tels que la conductivité, le débit, le nombre de litres écoulés et la température de l'eau.



Contrôle total de l'eau

Le H_2O DESAL® report mesure la conductivité actuelle. Limite de conductivité individuelle réglable. Il ne compte pas seulement la quantité d'eau pendant une seule opération (Job), mais enregistre également le débit cumulé total (Total).
Mode Job : parfait pour la quantité d'eau remplie lors d'une seule utilisation.
Mode Total : offre un aperçu fiable du total de tous les litres écoulés ou de la quantité enregistrée sur la capacité de remplissage totale.



Limite de conductivité - La sécurité selon vos critères

Contrôle visuel et sonore lorsque la limite est atteinte. Vous pouvez définir une limite de conductivité individuelle avec le H_2O DESAL® report.
Dès que la valeur définie est dépassée, l'appareil réagit immédiatement en émettant des signaux d'alarme visuels et sonores. Vous êtes ainsi averti à temps et pouvez réagir immédiatement avant que des problèmes de qualité ou des coûts supplémentaires inutiles ne surviennent.



Bluetooth et application

Les données peuvent être facilement lues sur une tablette ou un smartphone via une application Bluetooth. Un rapport est ainsi rapidement créé avec l'objet. Une aide précieuse en un clin d'œil.

Tous droits réservés et sous réserve de modifications techniques.
Vous trouverez la version actuelle sur www.elysator.com.

CHIFFRES ET FAITS

Données techniques:

Dimensions du boîtier:	93 × 93 × 65 mm
Distance entre les filetages:	132 mm
Affichage:	Écran LCD rétroéclairé (blanc/rouge), 65 × 30 mm
Température d'utilisation:	+ 10 à 60 °C
Pression max.	6 bar à 60 °C
Affichage maximal:	jusqu'à 999 999 litres
Débit:	2 à 50 litres / minute
Conductivité:	10 à 1000 µS / cm
Indice de protection IP:	IP64
Alimentation en énergie:	3 × AAA-Batterie (LR03) 1,5 V
Alimentation électrique externe:	12 V CC, 300 mA (en option)

Compatible Bluetooth



ELYSATOR
engineering water

ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland