DESAL report

ELYSATOR Eng. AG™

Il misuratore intelligente per la vostra acqua.

- Misura tutti i parametri importanti dell'acqua
- Connettibile tramite app



- Creare facilmente i verbali
- Fatturazione semplice dell'acqua

ELYSATOR

engineering water

MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELL‘ACQUA - SEMPLICE E PRECISO

SWISS engineered

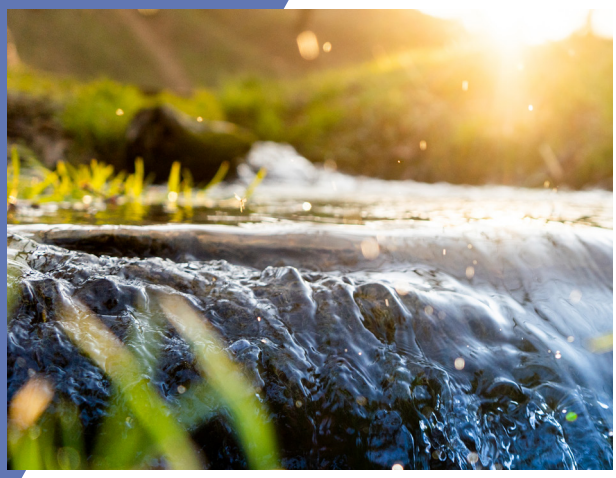



H_2O DESAL® report - Monitoraggio intelligente dell‘acqua, moderno e flessibile

Il H_2O DESAL® report è la soluzione moderna per tutti coloro che desiderano monitorare e documentare in modo affidabile la conduttività, la portata e la temperatura. Questo strumento di misurazione di facile utilizzo combina una tecnologia intelligente con funzioni pratiche.

Questo rende H_2O DESAL® report zuno strumento indispensabile per tutti coloro che...

- devono poter contare su risultati di misurazione precisi.
- danno importanza alla facilità d‘uso.
- necessitano di misurazioni precise e di una registrazione completa.
- richiedono affidabilità e robustezza.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Il H_2O DESAL® report è un dispositivo di misurazione versatile e intelligente che rileva in modo affidabile tutti i parametri importanti relativi alla qualità dell'acqua, come la conduttività, la portata, il numero di litri consumati e la temperatura dell'acqua.



Pieno controllo sull'acqua

Il H_2O DESAL® report misura la conduttività attuale. Limite di conduttività personalizzabile. Non solo conta la quantità d'acqua durante una singola operazione (Job), ma registra anche la portata totale cumulativa (Total).
Modalità Job: perfetta per la quantità di acqua riempita in un singolo utilizzo.
Modalità Total: offre una panoramica affidabile del totale di tutti i litri che sono passati attraverso il sistema o registra la quantità rispetto alla capacità totale di riempimento.



Limite di conduttanza - Sicurezza secondo i vostri standard

Controllo ottico e acustico del raggiungimento del limite. Con H_2O DESAL® report è possibile impostare un limite di conducibilità personalizzato.
Non appena il valore definito viene superato, il dispositivo reagisce immediatamente con segnali di allarme ottici e acustici. In questo modo si viene avvisati tempestivamente e si può reagire immediatamente, prima che si verifichino problemi di qualità o costi aggiuntivi inutili.



Bluetooth e app

I dati possono essere facilmente letti tramite app sul tablet o sul cellulare tramite Bluetooth. Una volta associati all'oggetto, è possibile creare rapidamente un protocollo. Un vero aiuto in un batter d'occhio.

Tutti i diritti riservati e modifiche tecniche riservate
La versione attuale è disponibile all'indirizzo www.elysator.com.

CIFRE E FATTI

Dati tecnici:

Dimensioni dell'alloggiamento:	93 × 93 × 65 mm
Distanza filettatura:	132 mm
Display:	LCD con retroilluminazione (bianco/rosso), 65 × 30 mm
Temperatura di esercizio:	Da +10 a 60 °C
Pressione massima	6 bar a 60 °C
Visualizzazione massima:	fino a 999.999 litri
Flusso:	Da 2 a 50 litri / minuto
Conduttività:	Da 10 a 1000 µS/cm
Grado di protezione IP:	IP64
Alimentazione elettrica:	3 × Batteria AAA (LR03) 1,5 V
Alimentazione esterna:	12 V CC, 300 mA (opzionale)

Compatibile con Bluetooth



ELYSATOR
engineering water

ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland