
TBX - TBW


Bimetallthermometer mit konischem Tauchrohr

Abmessungen (mm)

TBX (rückseitig, zentrisch)

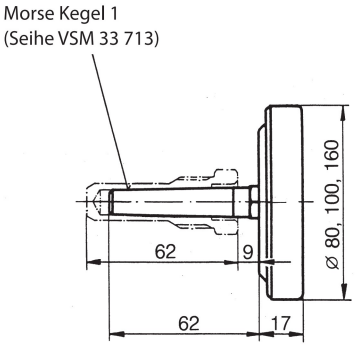


TBW (rückseitig, zentrisch)



Nur TBW 100/212.111


TBX (radial, unten)

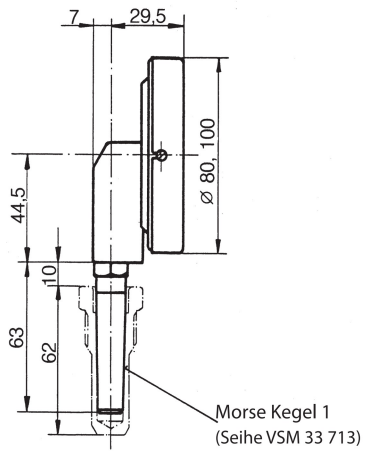


NG	Gewicht (kg)	
	radial, unten	rückseitig, zentrisch
80	0.250	0.160
100	0.300	0.200
160	–	0.430

Schutzrohre


G 3/4



G 1/2



Geschweißt



Bestellcode für Schutzrohre			
Anschluss	Material	Bestellcode	Gewicht (kg)
G ¾	Messing	T 06696.0001	0.110
G ¾	Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)	T 06696.0005	0.110
G ½	Messing	T 06697.0001	0.080
G ½	Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)	T 06697.0005	0.080
geschweißt	Stahl, schwarz lackiert	T 06698.0001	0.080
geschweißt	Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)	T 06698.0002	0.080

Technische Daten			
Max. Temp. °C	Max. Druck (bar)		
	Messing	Stahl	Edelstahl
100	64	125	250
250	25	80	160

Anzeigebereiche

Code	Anzeigebereiche °C	
52T	-20 ...	40
11T	0 ...	60
20T	0 ...	120
13T	0 ...	160
14T	0 ...	250

2014-07-11 Technische Änderungen vorbehalten