**TECHNISCHES DATENBLATT** Datum: 06.10.2022

Bezeichnung: **NYLON KABELBINDER** Referenz: **RB-48 / RB-90**

Grössen: **2.5 x 80 to 12,5 x 1000 mm** Farben: **schwarz / weiss**

Photo:



Material: **Ny Nylon / Polyamide 6.6**

Zertifizierungen: CE, RoHS

Technische Daten:

| Referenz Schwarze Kabelbinder | Referenz Weisse Kabelbinder | A: Breite (mm) | B: Länge (mm) | Zugfestigkeit (N) |
|---|---|---|---|---|
| RB-48200-100S | RB-48200-100T | 4.7 | 200 | 220 |
| RB-48300-100S | RB-48300-100T | 4.7 | 300 | 220 |
| RB-48370-100S | RB-48370-100T | 4.7 | 370 | 220 |
| RB-90430-100S | RB-90430-100T | 8.8 | 450 | 600 |
| RB-90530-100S | RB-90530-100T | 8.8 | 550 | 600 |
| RB-90770-100S | RB-90770-100T | 8.8 | 800 | 600 |

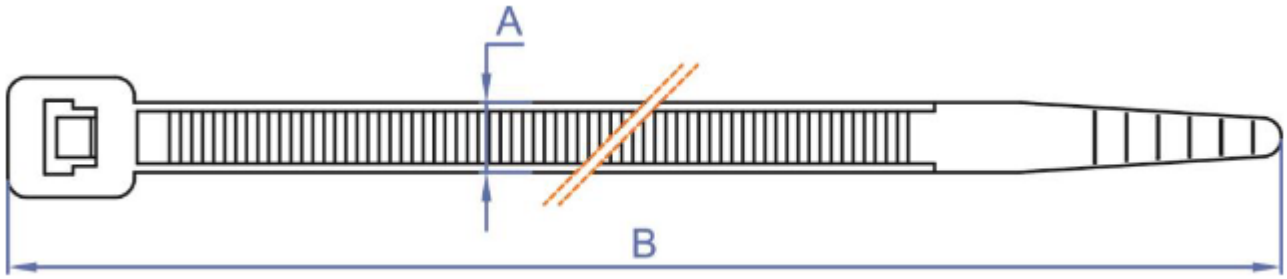


Spezifikationen:

| | |
|---|---|
| Feuchtigkeitsaufnahme: | 2.5% (23ºC, 50% LF) |
| Arbeitstemperatur: | -40°C to +85ºC |
| Installationstemperatur: | -10°C to +85 ºC |
| Maximal zulässige Temperatur: | +110 ºC short term period |
| Schmelzpunkt: | 260 ºC |
| Sauerstoffindexgrenze (LOI): | 27 % |
| Entflammbarkeitsverhältnis: | UL94 class V2 |
| Dielektrischer Widerstand: | 50.000 V/mm |
| Halogenfreies Harz: | Yes |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung, weiss: | Nein |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung, schwarz: | Yes |