# MINIKUGELHAHN

# 501

## Messing

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur : | - 20°C bis max. + 120°C, druckabhängig |
| Betriebsdruck : | max. PN 10 bar |
| Anschlußgewinde : | nach DIN EN ISO 228-1 |
| Gehäusematerial : | CW617N, verchromt |
| Kugel : | CW617N, hart verchromt |
| Kugeldichtungen : | PTFE |
| Spindel : | CW617N, vernickelt |
| Spindeldichtungen : | EPDM |
| Flügelgriff: | Aluminium, schwarz lackiert |



## Anschlussgewinde innen / außen

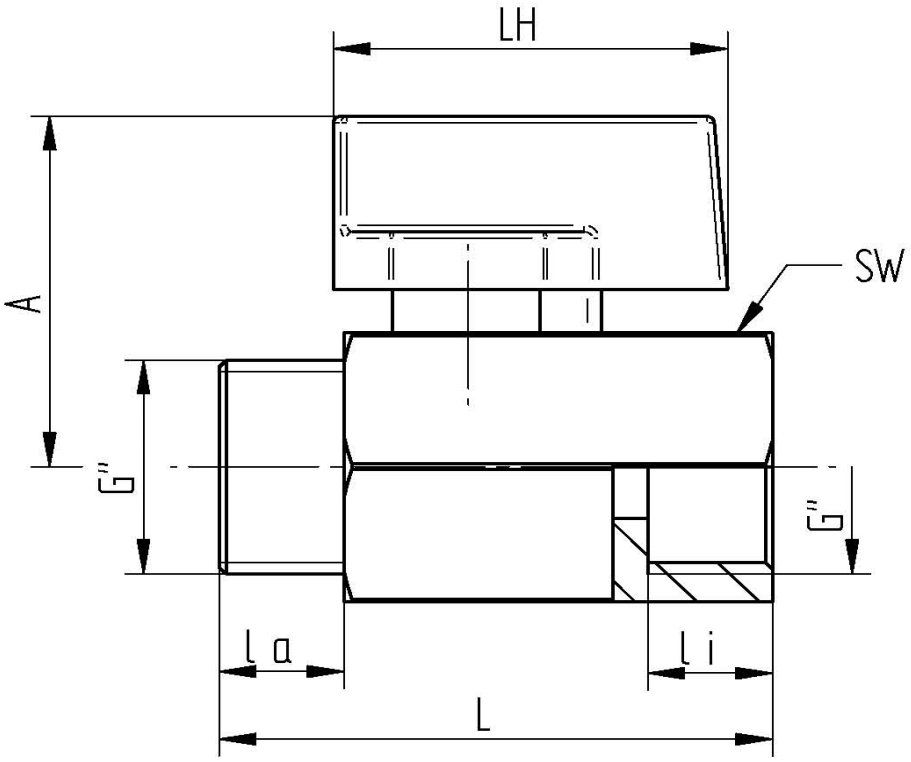


| Art. Nr. | G" | øDN | L mm | li mm | la mm | A mm | LH mm | SW mm | PN (bar) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-01 | 1/8" | 6 | 40,5 | 10 | 10 | 26 | 32 | 20 | 10 | 80 |
| 501-02 | 1/4" | 8 | 40,5 | 10 | 10 | 26 | 32 | 20 | 10 | 80 |
| 501-03 | 3/8" | 8 | 41 | 9 | 10 | 26 | 32 | 20 | 10 | 75 |
| 501-04 | 1/2" | 10 | 48,5 | 10,5 | 11 | 28 | 32 | 23,8 | 10 | 115 |
| 501-05 | 3/4" | 12 | 51,5 | 12 | 13 | 32,5 | 32 | 30 | 10 | 185 |

11/2020

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor
WESA-Armaturen GmbH * 73650 Winterbach *Spanninger Straße 5 * Telefon: +49 (0) 7181 404-0 · Telefax: +49 (0) 7181 404-33
www.wesa-armaturen.de e-mail : info@wesa-armaturen.de