MINIKUGELHAHN

502


Messing

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur :	- 10°C bis max. + 90°C, druckabhängig
Betriebsdruck :	max. PN 16 bar
Anschlußgewinde :	nach DIN ISO 228/1
Gehäusematerial :	CW617N verchromt
Kugel :	CW617N, blank verchromt
Kugeldichtungen :	PTFE
Spindel :	CW617N
Spindeldichtungen :	NBR
Handhebel:	Kunststoff schwarz



Anschlussgewinde außen / außen

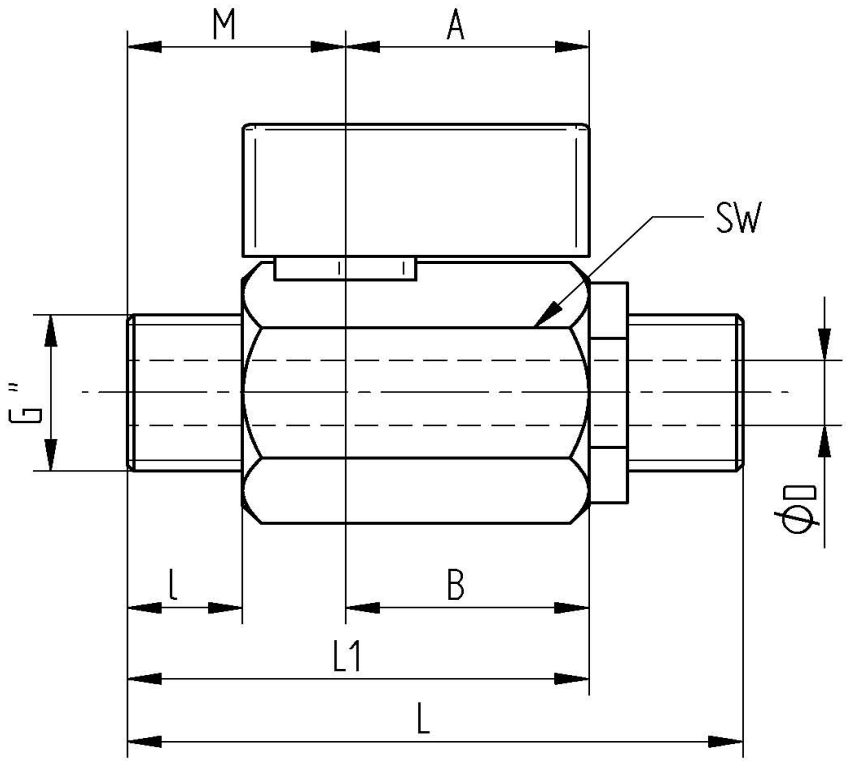

Art. Nr.	G"	øD	L mm	L1 mm	l mm	M mm	A mm	B mm	SW mm	PN(bar)	Gewicht (g)
502-01	1/8"	5,5	48	36	9	17	19	19	19	16	73
502-02	1/4"	5,5	48	36	9	17	19	19	19	16	70
502-03	3/8"	8	53	41	10	20	19	21	21	16	70
502-04	1/2"	10	62	48	11	23	22	25	25	16	116

03/2023

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor
WESA-Armaturen GmbH * 73650 Winterbach *Spanninger Straße 5 * Telefon: +49 (0) 7181 404-0 · Telefax: +49 (0) 7181 404-33
www.wesa-armaturen.de e-mail : info@wesa-armaturen.de