reflex
Thinking solutions.

Membran-Druckausdehnungsgefäße – Generation 2020



5 Jahre Garantie

auf Reflex N Gefäße ab Herstelldatum*

Neues frisches Outfit

mit neu designter und optimierter Kartonage, non-verbalem Typenschild und Bedienungsanleitung

* Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen und -richtlinien auf www.reflex-winkelmann.com

Erfahren Sie Näheres auf: **www.reflex-winkelmann.com/ch**

Reflex Schweiz GmbH • Rührbergweg 7 • 4133 Pratteln • +41 61 826 50 60 • info@reflexch.ch

Reflex N Membran-Druckausdehnungsgefäße

verfügbar ab
Sommer 2020

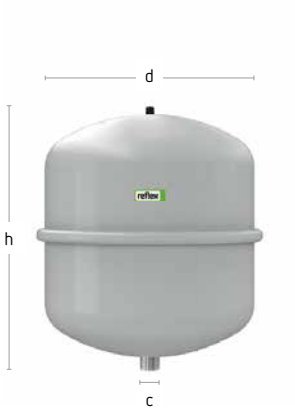

N 8 – 25 Liter

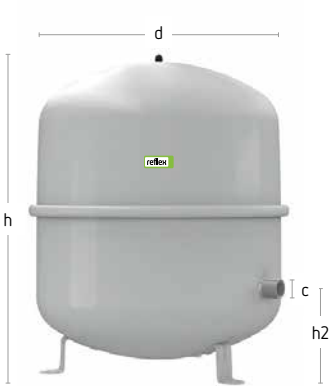

N 35 – 140 Liter

Technische Merkmale

- für geschlossene Heiz- und Kühlsysteme
- mit Gewindeanschlüssen
- ab 35 Liter stehend, bis Baugröße N 80 Wandmontage
- nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831
- zulässiger Betriebsüberdruck 4 bar (8-35 Liter), 6 bar (50-140 Liter)
- zulässige Betriebstemperatur 70 °C
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 2014 / 68 / EU
- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- mit werkseitig druckbeaufschlagtem Gasraum
- max. zulässige Systemtemperatur 120 °C

Alte Artikelnummern **Neue Artikelnummern**

Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Farbe	zul. Betriebs-überdruck [bar]	VPE [St.]	Vordruck [bar]	Anschluss c	Ø d [mm]	Höhe h [mm]	Höhe h2 [mm]	Verpackungs-maße [mm]	Gewicht [kg]
NG 8	8230100	N 8	8202501	grau	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 8	7230107	N 8	7202801	weiß	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 12	8240100	N 12	8203301	grau	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	weiß	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	N 18	8204301	grau	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	weiß	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	N 25	8206301	grau	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	weiß	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	N 35	8208401	grau	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	weiß	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	N 50	8209300	grau	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	weiß	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	N 80	8210200	grau	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	weiß	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	N 100	8216300	grau	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	–	–	weiß	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NG 140	8001611	N 140	8211400	grau	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	–	–	weiß	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RE1918chde / 9127655 / 05-20
Technische Änderungen vorbehalten