reflex
Thinking solutions.

Vases d'expansion à membrane – génération 2020



5 ans de garantie

sur les vases d'expansion Reflex N
à partir de la date de fabrication*

Le plein de nouveautés

Un nouvel emballage plus moderne,
une plaque signalétique optimisée et un
manuel d'installation visuel

* Veuillez consulter les conditions de garantie à www.reflex-winkelmann.com/fr

Pour en savoir plus sur : **www.reflex-winkelmann.com/ch/fr**

Reflex Suisse • Rührbergweg 7 • 4133 Pratteln, Suisse • +41 61 826 50 60 • info@reflexch.ch

Reflex N Vases d'expansion à membrane

disponible à partir de
l'été 2020

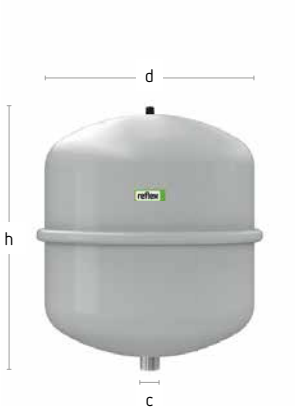

N 8 – 25 litres

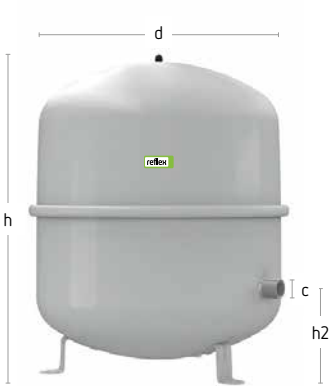

N 35 – 140 litres

Caractéristiques techniques

- Pour systèmes solaires, de chauffage et de refroidissement
- Avec raccords filetés
- Á N 8-25 : montage standard, N 50 à N 80 : au sol ou vertical via le support de fixations (raccord vers le bas), à partir de N 100 : uniquement au sol.
- Membrane non interchangeable, conforme à la norme DIN EN 13831
- Pression nominale de service admissible 4 bar (8-35 litres), 6 bar (50-140 litres)
- Température de fonctionnement admissible 70 °C
- Pour antigel de 25 à 50 % maximum
- Homologation selon la directive pour les appareils sous pression 2014/68/EU
- Revêtement extérieur époxy durable
- Prégonflage en usine (azote)
- Température système maxi. admissible 120 °C

Anciennes Réf. **Nouvelles Réf.**

Type	Réf.	Type	Réf.	Couleur	Pres. nom. de serv. admis. [bar]	Qpp [pcs]	Prégon-flage usine [bar]	Raccord c	Ø d [mm]	Hauteur h [mm]	Hauteur h2 [mm]	Dimensions de l'empallage [mm]	Poids [kg]
NG 8	8230100	N 8	8202501	Gris	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 8	7230107	N 8	7202801	Blanc	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 12	8240100	N 12	8203301	Gris	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	Blanc	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	N 18	8204301	Gris	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	Blanc	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	N 25	8206301	Gris	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	Blanc	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	N 35	8208401	Gris	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	Blanc	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	N 50	8209300	Gris	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	Blanc	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	N 80	8210200	Gris	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	Blanc	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	N 100	8216300	Gris	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	–	–	Blanc	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NG 140	8001611	N 140	8211400	Gris	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	–	–	Blanc	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RE1918chfr / 05-20
Sous réserve de modifications techniques