reflex
Thinking solutions.

Vaso di espansione sotto pressione a membrana – Generazione 2020



5 anni di garanzia

su vaso Reflex N a partire dalla data di fabbricazione*

Un nuovo outfit aggiornato

con un nuovo cartone progettato e ottimizzato, targhetta non verbale e istruzioni per l'uso


* Tenere presente le clausole e le linee guida di garanzia www.reflex-winkelmann.com

Informazioni più dettagliate al seguente indirizzo: **www.reflex-winkelmann.com/ch**


Reflex Schweiz GmbH • Rührbergweg 7 • 4133 Pratteln, Svizzera • +41 61 826 50 60 • info@reflexch.ch

Reflex N Vaso di espansione sotto pressione a membrana

disponibile a partire dall'
estate 2020

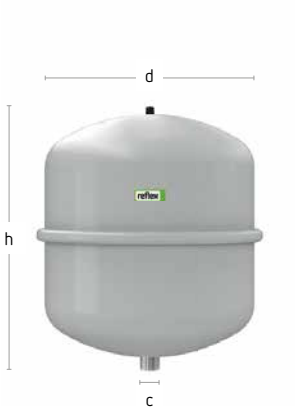

N 8 – 25 Liter

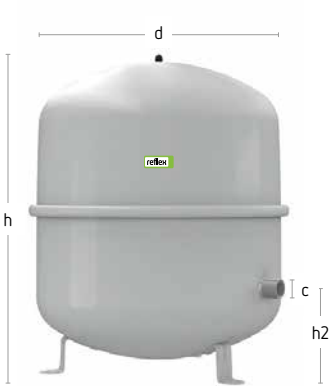

N 35 – 140 Liter

Caratteristiche tecniche

- per circuiti chiusi di riscaldamento e refrigerazione
- con attacchi filettati
- a partire da 35 litri versione verticale, montaggio a parete per dimensioni fino a N 80
- mezza membrana non sostituibile secondo DIN EN 13831
- sovrappressione di esercizio consentita 4 bar (8-35 litri), 6 bar (50-140 litri)
- Temperatura di esercizio consentita 70 °C
- per aggiunta liquido antigelo almeno 25 - 50 %
- Omologazione secondo direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/EU
- rivestimento in resina epossidica durevole
- con spazio per gas pressurizzato di fabbrica
- massima temperatura di sistema consentita 120 °C

Numeri articoli vecchi **Nuovi numeri articolo**

Tipo	N. art.	Tipo	N. art.	Colore	Sovrapressione d'esercizio ammessa [bar]	VPE [St.]	Pressione di mandata [bar]	Collega-mento c	Ø d [mm]	Altezza h [mm]	Altezza h2 [mm]	Dimensioni imballo [mm]	Peso [kg]
NG 8	8230100	N 8	8202501	grigio	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 8	7230107	N 8	7202801	bianco	4	84	1,5	R ¾"	272	236	–	275×275×257	1,70
NG 12	8240100	N 12	8203301	grigio	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 12	7240107	N 12	7203501	bianco	4	60	1,5	R ¾"	272	317	–	275×275×340	2,75
NG 18	8250100	N 18	8204301	grigio	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 18	7250107	N 18	7204401	bianco	4	60	1,5	R ¾"	308	360	–	310×310×387	3,60
NG 25	8260100	N 25	8206301	grigio	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 25	7260107	N 25	7206401	bianco	4	48	1,5	R ¾"	308	481	–	310×310×497	4,35
NG 35	8270100	N 35	8208401	grigio	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 35	7270107	N 35	7208501	bianco	4	24	1,5	R ¾"	376	466	130	390×390×477	5,60
NG 50	8001011	N 50	8209300	grigio	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 50	7001100	N 50	7209400	bianco	6	24	1,5	R ¾"	441	487	175	447×447×502	9,60
NG 80	8001211	N 80	8210200	grigio	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 80	7001300	N 80	7210600	bianco	6	12	1,5	R 1"	512	558	172	525×525×574	13,28
NG 100	8001411	N 100	8216300	grigio	6	10	1,5	R 1"	512	669	172	525×525×682	15,84
NG 100	7001500	–	–	bianco	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NG 140	8001611	N 140	8211400	grigio	6	6	1,5	R 1"	512	890	172	525×525×902	19,90
NG 140	7001700	–	–	bianco	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RE1918it / 05-20
Con riserva di modifiche tecniche