# 28162 - Flamcovent IsoPlus 80

Fiche Technique 2022/09/01

Kit d'isolation du Flamcovent (Smart) composé de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).



## Avantages

- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Recyclable jusqu'à 100%.

## Caractéristiques techniques

- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Valeur $\lambda$ : 0,035 W/mK.
- Disponible pour des diamètres de raccordements de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).

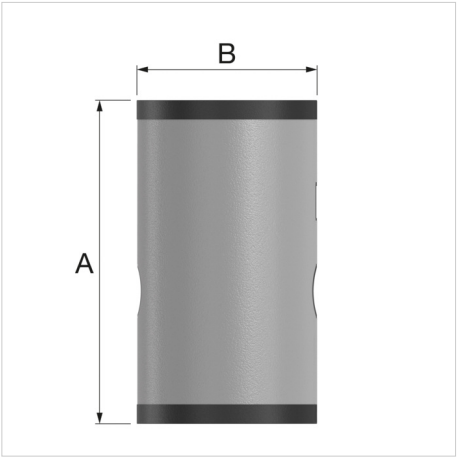


| | | |
|---|---|---|
| Description | | Flamcovent DN80 IsoPlus |
| N° d'article | | 28162 |
| EAN | | 08712874281622 |
| Modèle | | Flamcovent IsoPlus |
| Dimensions | A [mm] | 650 |
| | B [mm] | 380 |
| Poids [kg] | | 2,2 |

## Classification données générales

| | |
|---|---|
| **Groupe Etim** | Filtres / séparateurs |
| **Classe Etim** | Coque d'isolation pour séparateur air/boues |
| **Nom du produit** | Flamcovent DN80 IsoPlus |
| **Marque** | Flamco |
| **type produit** | 80 |
| **Artikelnummer** | 28162 |

## Classification caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Matériel d'isolation** | Autre |
| **Matériau de surface** | Polystyrène |
| **Protection température jusqu'à** | 120 degré Celsius |
| **Hauteur** | 650 Millimètre |



© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

Installation et mode d'emploi
Flamcovent IsoPlus RFA
Catalogue en PDF

Installation et mode d'emploi
Flamcovent IsoPlus RFA
Catalogue en PDF
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

**T** +41 41 854 30 50
**E** ch.info@aalberts-hfc.com
**I** flamcogroup.com



© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.