28165 - Flamcovent IsoPlus 150

Scheda tecnica 2022/09/01

Set isolante per Flamcovent (Smart) con due emisferi che si incastrano l'uno nell'altro tramite ganci e tappi sintetici con imbutitura. La schiuma isolante melamminica (spessore 50 mm) aderisce alla guaina esterna in polistirene (spessore 1 mm).



Vantaggi

- Facile da installare.
- Idoneo a un'installazione successiva
- Riciclabile fino al 100%

Specifiche tecniche

- Classe di infiammabilità B2 secondo DIN 4102.
- Valore λ: 0,035 W/mK.
- Disponibile per raccordi da DN 50 fino a ed inclusi i raccordi DN 200
- Colore: alluminio (RAL 9006).

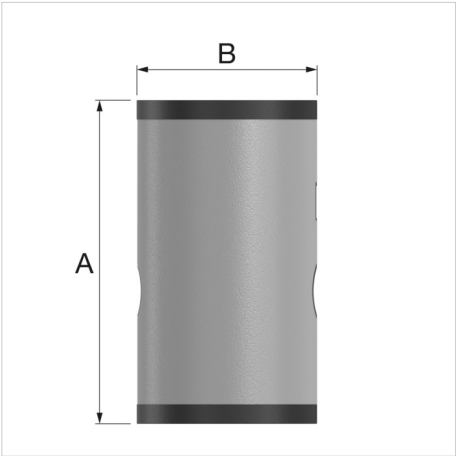

Description		Flamcovent DN150 IsoPlus
Codice Articolo		28165
GTIN		08712874281653
Model		Flamcovent IsoPlus
Dimensioni	A [mm]	790
	B [mm]	470
Peso [kg]		3,5

Classification General Data

Etim Group	filtro/separatore
Etim Class	Coperchio isolante per separatore aria / impurità
Product Name	Flamcovent DN150 IsoPlus
Brand	Flamco
Product Type	150
Artikelnummer	28165

Attributes

Materiale isolante	Altro
Materiale di superficie	Polistirolo
Temperatura protetta fino a	120 °C
Altezza	790 mm

© 2022 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili online:

Installatie- en gebruikshandleiding
Flamcovent IsoPlus RFA
Katalog als PDF

Installatie- en gebruikshandleiding
Flamcovent IsoPlus RFA
Katalog als PDF
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com

© 2022 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.