28166 - Flamcovent IsoPlus 200

Fiche Technique 2022/09/01

Kit d'isolation du Flamcovent (Smart) composé de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).



Avantages

- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Recyclable jusqu'à 100%.

Caractéristiques techniques

- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Valeur λ : 0,035 W/mK.
- Disponible pour des diamètres de raccordements de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).

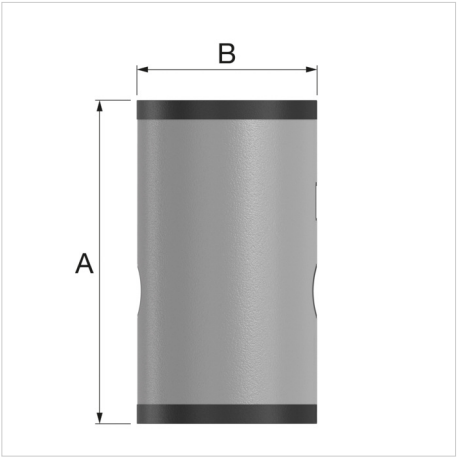

Description		Flamcovent DN200 IsoPlus
N° d'article		28166
EAN		08712874281660
Modèle		Flamcovent IsoPlus
Dimensions	A [mm]	1000
	B [mm]	560
Poids [kg]		5,0

Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	Coque d'isolation pour séparateur air/boues
Nom du produit	Flamcovent DN200 IsoPlus
Marque	Flamco
type produit	200
Artikelnummer	28166

Classification caractéristiques

Matériel d'isolation	Autre
Matériau de surface	Polystyrène
Protection température jusqu'à	120 degré Celsius
Hauteur	1000 Millimètre

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Flamcovent IsoPlus RFA
Catalogue en PDF

Installation et mode d'emploi
Flamcovent IsoPlus RFA
Catalogue en PDF
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com

© 2022 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.