
# 28866 - Flamcovent Clean IsoPlus 200

Scheda tecnica 2022/09/06

Set isolante per Flamcovent Clean (Smart) con due emisferi che si incastrano l'uno nell'altro tramite ganci e tappi sintetici con imbutitura. La schiuma isolante melamminica (spessore 50 mm) aderisce alla guaina esterna in polistirene (spessore 1 mm).

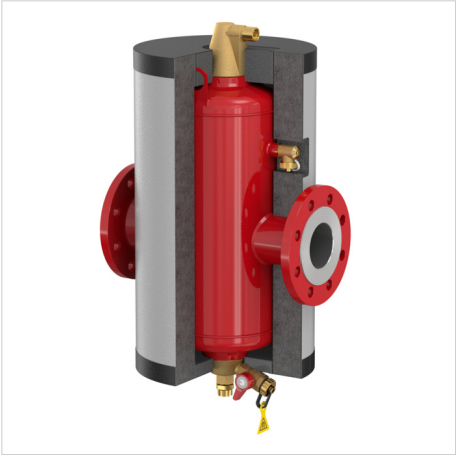


## Vantaggi

- Facile da installare.
- Idoneo a un'installazione successiva
- Riciclabile fino al 100%.

## Specifiche tecniche

- Classe di infiammabilità B2 secondo DIN 4102.
- Valore λ: 0.035 W/mK.
- Disponibile per raccordi da DN 50 fino a ed inclusi i raccordi DN 200
- Colore: alluminio (RAL 9006).

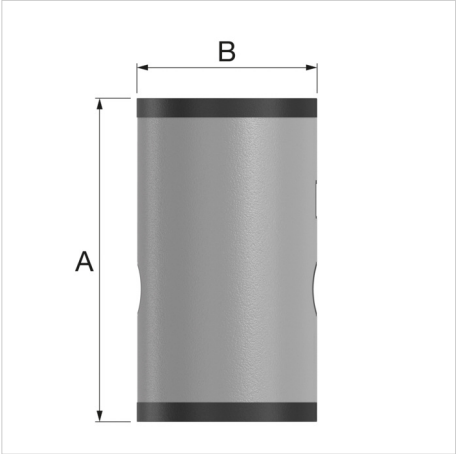


| | | |
|---|---|---|
| Description | | Flamcovent Clean DN200 IsoPlus |
| Codice Articolo | | 28866 |
| GTIN | | 08712874288669 |
| Model | | Flamcovent Clean IsoPlus |
| Dimensioni | A [mm] | 1178 |
| | B [mm] | 560 |
| Peso [kg] | | 5,5 |

## Classification General Data

| | |
|---|---|
| **Etim Group** | filtro/separatore |
| **Etim Class** | Coperchio isolante per separatore aria / impurità |
| **Product Name** | Flamcovent Clean DN200 IsoPlus |
| **Brand** | Flamco |
| **Product Type** | 200 |
| **Artikelnummer** | 28866 |

## Attributes

| | |
|---|---|
| **Materiale isolante** | Altro |
| **Materiale di superficie** | Polistirolo |
| **Temperatura protetta fino a** | 120 °C |
| **Altezza** | 1178 mm |



© 2022 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

## Ulteriori informazioni sono disponibili online:

Installatie- en gebruikshandleiding
Katalog als PDF

Installatie- en gebruikshandleiding
Katalog als PDF
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

**T** +41 41 854 30 50
**E** ch.info@aalberts-hfc.com
**I** flamcogroup.com



© 2022 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.