Produkt Datenblatt (2017-07-11)

Flamco Clean Smart EcoPlus

Kompakter, leichter und noch effizienter

Die Schlammabscheider Flamco Clean Smart sind in jeder Hinsicht durchdachte Produkte. Und wie bei allen Innovationen von Flamco sorgt auch hier eine neue bahnbrechende Konstruktion für optimale Ergebnisse. Diese Abscheider für Heizungs- und Kühlanlagen setzen einen neuen Standard.

Die Smart Abscheider entfernen selbst kleinste Schmutzpartikel aus dem Anlagenwasser. Sie sind nahezu wartungsfrei und haben einen äusserst geringen Strömungswiderstand.









Typ	Anschluss (E)	Abmessungen								Gewicht [kg]	###	Artikel-Nr.
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H [mm]	I [mm]			
Flamco Clean Smart EcoPlus 3/4	Rp 3/4"	97	164	100	78	56	140	216	196	1.01	1	30031
Flamco Clean Smart EcoPlus 1	Rp 1"	112	189	106	91	63	178	255	241	1.21	1	30033
Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/4	Rp 1 1/4"	112	199	110	96	63	178	255	241	1.37	1	30034
Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/2	Rp 1 1/2"	131	224	129	109	73	212	300	285	1.88	1	30035
Flamco Clean Smart EcoPlus 2	Rp 2"	131	237	285	117	73	212	300	285	2.32	1	30036

Vorteile

- 60% bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen abscheidern.
- Für Temperaturen bis 120 °C geeignet.
- Für Betriebsdrucke bis max. 10 bar geeignet.
- Aussergewöhnlich gute Ergebnisse der Strömungsgeschwindigkeiten, sogar bis zu 3 m/s.
- Für alle Leitungsverläufe anwendbar.
- Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht.
- In diversen Grössen bis 2" lieferbar.
- Extrem niedriger Strömungswiderstand und geringer Energieverlust.
- Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer.

Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm und einen Isolierwert (⍰) von 0,036 W/mK.<>

© 2017 Flamco B.V. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte, Änderungen vorzunehmen.

Allgemeine Informationen

Materialien: Messing und hochwertiger Kunststoff.

- Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
- Für Betriebsdrücke bis max. 10 bar geeignet.
- Aussergewöhnlich gute Ergebnisse der Strömungsgeschwindigkeiten, sogar bis zu 3 m/s.
- Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm und einen Isolierwert (⍰) von 0,036 W/mK.





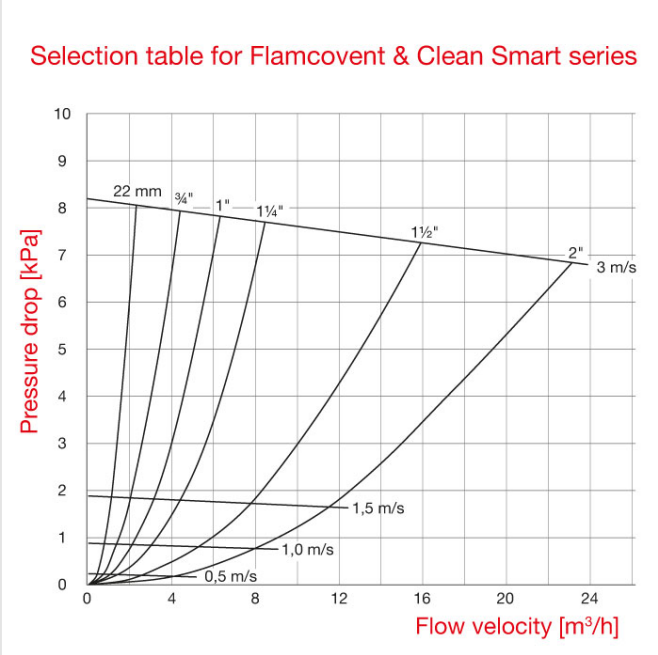

Mehr Informationen online finden:

Handbücher
CAD-Zeichnungen
Zusätzliche Dokumentation
Animationen

© 2017 Flamco B.V. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte, Änderungen vorzunehmen.

Flamco AG
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - Schweiz - Swiss - Svizzera
T 418 543 050
F 418 543 055
E info@flamco.ch
I www.flamcogroup.com

© 2017 Flamco B.V. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte, Änderungen vorzunehmen.