

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

ArmaFlex
ECO550 Activator

Überlegene Performance gegenüber konventionellen Klebern dank des zusätzlichen Aktivators

// Entwickelt, um die Verklebung von ArmaFlex ECO550 und ArmaFlex Ultima ECO550 zu beschleunigen
// Beschleunigen Sie Ihren Verarbeitungsprozess, indem Sie den Aktivator auftragen, um die Ablüftzeit auf weniger als bei herkömmlichen Klebern zu reduzieren
// Sofortige Verklebung möglich, wodurch Ihre Effizienz gesteigert wird
// Erfüllung führender Standards für grünes Bauen

www.armacell.com



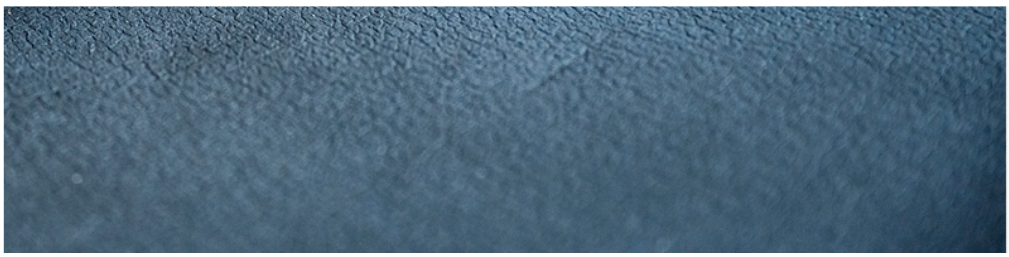

armacell®
ArmaFlex®

TECHNISCHE DATEN - ARMAFLEX ECO550 ACTIVATOR

Kurzbeschreibung	Der Aktivator für ArmaFlex ECO550 und ArmaFlex Ultima ECO550 beschleunigt die Verklebung, verkürzt die Ablüftzeit im Vergleich zu herkömmlichen Klebern, ermöglicht eine sofortige Verklebung und entspricht den führenden Standards für grünes Bauen.
Materialtyp	Aerosol
Zusätzliche Materialinformationen	Flüssig
Farbe des Produktes	Farblos
Anwendungen	ArmaFlex ECO550 Activator ist für die Verwendung mit Eco 550 Klebern als Beschleuniger vorgesehen, um den Verarbeitungsprozess zu beschleunigen. Tragen Sie den Aktivator aus einem Abstand von 30-50 cm auf die Klebeflächen auf. Detaillierte Anweisungen und zusätzliche Anwendungshinweise finden Sie im ArmaFlex ECO550 Anwendungshandbuch.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsgrenztemperatur	Min. °C[1]	Max. °C	
	-50	100	
Wetter- und UV-Beständigkeit			
Wetterbeständigkeit	Sehr gut		
Gesundheit und Umwelt			
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)	Erfüllt VOC Anforderungen.		
Gesundheitsaspekte	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.		
Weitere technische Merkmale			
Einsatzbedingungen	Verarbeitungstemperatur: idealerweise zwischen + 15 °C und + 20 °C, nicht unter + 5 °C. Die maximale relative Luftfeuchtigkeit darf 70% nicht überschreiten.		
Entsorgung und Recycling	Die Zuteilung einer Abfallschlüsselnummer nach dem Europäischen Abfallkatalog sollte in Abstimmung mit dem regionalen Entsorgungsunternehmen erfolgen. Reste sind aus den Verpackungen zu entfernen und im entleerten Zustand vollständig nach den Vorschriften der Abfallbeseitigung zu entsorgen. Unvollständig entleerte Verpackungen sind in der vom regionalen Entsorger vorgegebenen Entsorgungsform zu entsorgen. Weitere Einzelheiten siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt.		
Flammpunkt	Nicht relevant.		
Gefährdungsklasse	Nicht relevant		
Haltbarkeit	12 Monate		
Lagerung	Das Material muss im versiegelten Originalbehälter gelagert werden. An einem kühlen (möglichst nicht unter +15 °C und nicht über + 35 °C) und trockenen Ort. Vor Temperaturen unter +5 °C schützen!		
Arbeitszeit	bei 20 °C : 1. Minimale Trocknungszeit (Belüftungszeit): > 1-2 Minuten in Kombination mit ArmaFlex ECO550 oder ArmaFlex Ultima ECO550 Kleber 2. Kontaktklebezeit (offene Zeit): nicht relevant 3. Abbindezeit: 36 Stunden Die Ablüft- und Offenzeit ist abhängig von der Menge sowie den raumklimatischen Bedingungen.		
Ertrag	Ergiebigkeit des auf beide Oberflächen aufgetragenen Klebers: ArmaFlex Schläuche (Dicke > Verbrauch Stumpfstoß > Verbrauch Stumpfstoß + Längsstoß): 10 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 20 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 30 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 40 mm > 0,5 g/m > 2 g/m ArmaFlex Platten: 8-10 g/m² Diese Zahlen sind nur ein Richtwert. Da die Applikation aus einem Abstand von mindestens 30 cm erfolgt, hat die Dämmstärke keinen Einfluss auf die Ergiebigkeit.		

[1] Für Temperaturen unter -50 °C wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Center und fordern Sie die entsprechenden technischen Informationen an

Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
ACT-ECO550/0,1	100-ml-Dosen des Aktivators ArmaFlex ECO550 in einem Karton verpackt.	6 Stück(e)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

Marken, gefolgt von ® oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe. © Armacell, 2025. All rights reserved.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex ECO550 Activator | Brochure | 012025 | de-CH

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Armacell-Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit 3.300 Mitarbeitern und 25 Produktionsstätten in 19 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

armacell®
ArmaFlex®

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com