


INSTALLEZ-LE, EN TOUTE CONFIANCE.

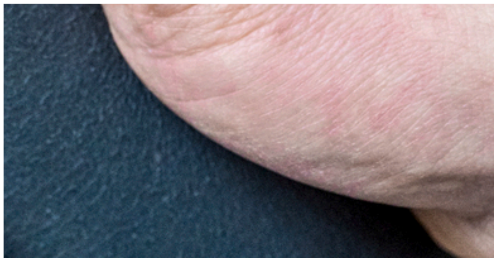


ArmaFlex
ECO550 Activator

Performances optimisées des colles conventionnelles grâce à l'activateur

// Conçu pour accélérer le collage d'ArmaFlex ECO550 et ArmaFlex Ultima ECO550
// Accélérez votre processus en appliquant l'activateur pour réduire le temps d'aération
// Collage immédiat possible, améliorant votre efficacité
// Conforme aux normes de construction durables les plus strictes



www.armacell.com

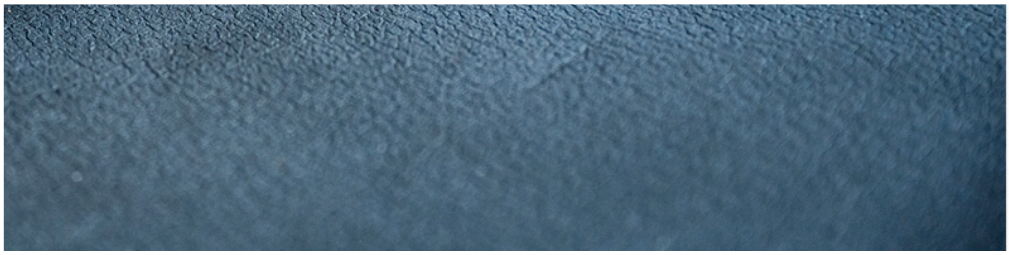

armacell®
ArmaFlex®

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAFLEX ECO550 ACTIVATOR

Brève description	L'activateur pour ArmaFlex ECO550 et ArmaFlex Ultima ECO550 accélère le collage, réduit le temps d'aération par rapport aux adhésifs traditionnels, permet un collage immédiat et est conforme aux principales normes de construction écologique.
Type d'article	Aérosol
Informations importantes supplémentaires	Liquide
Gamme de couleurs du produit	Incolore
Applications	ArmaFlex ECO550 Activator est conçu pour être utilisé avec les colles ArmaFlex ECO550 comme accélérateur afin de réduire le temps de prise. Appliquer l'activateur sur les surfaces à encoller à une distance de 30-50 cm. Pour obtenir des instructions détaillées et des conseils supplémentaires, veuillez consulter le guide de pose ArmaFlex ECO550.

Caractéristique	Valeur / évaluation		Norme / Méthode de test
Plage de température			
Température de service	Température min. en °C[1]	Température max. en °C	
	-50	100	
Résistance aux intempéries et aux UV			
Résistance aux intempéries	Très bonne		
Santé et environnement			
Teneur en composés organiques volatils (COV)	Répond aux exigences relatives aux COV.		
Aspects sanitaires	FDS disponibles sur demande.		
Autres caractéristiques techniques			
Conditions d'application	Température d'application : idéalement entre + 15°C et + 20°C, pas en dessous de 5°C et pour une humidité relative maximale de 70%.		
Mise au rebut et recyclage	Selon le catalogue européen des déchets, l'attribution d'un numéro de code de déchet devrait être effectuée en accord avec l'entreprise régionale d'élimination des déchets. Les résidus doivent être retirés de l'emballage et, une fois vidés, éliminés conformément aux Les emballages partiellement vidés doivent être éliminés sous la forme d'élimination indiquée par l'organisme d'élimination régional. Pour plus de détails, voir la fiche de données de sécurité pertinente.		
Point d'ignition	Non pertinent		
Classe de risque	Non pertinent		
Durée de conservation	12 mois		
Stockage	Le matériel doit être entreposé dans son contenant d'origine scellé, dans un endroit frais (idéalement entre +15 °C et pas au-dessus de +35 °C) et sec. A protéger des températures inférieures à +5 °C!		
Temps de pose	à 20 °C : 1. Temps de séchage humide (temps d'aération) : > 1 ä 2 minutes en combinaison avec ArmaFlex ECO550 ou ArmaFlex Ultima ECO550 adhesive 2. Temps de prise (temps ouvert) : non pertinent 3. Temps de cure : 36 heures Dépend de la quantité mise en œuvre ainsi que des conditions climatiques intérieures.		
Rendement	Rendement indicatif de la colle pour une application en double encollage : Manchons ArmaFlex (épaisseur > consommation joint d'about > consommation joint d'about + joint longitudinal) : 10 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 20 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 30 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 40 mm > 0,5 g/m > 2 g/m Rouleaux ArmaFlex : 8-10 g/m² Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. L'application se faisant à une distance minimale de 30 cm, l'épaisseur de l'isolant n'a pas d'incidence sur le rendement.		

[1] Pour les températures inférieures à -50 °C, veuillez vous rapprocher de notre service technique pour obtenir les renseignements techniques correspondants.

Accessoires

Code	Description	Contenu primaire [pièces]
ACT-ECO550/0,1	Activator Armaflex ECO550. Pot de 100 ml, emballé en carton.	6 pc

Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes d'essai référencées. Malgré toutes les précautions prises pour s'assurer que lesdites données et informations techniques sont à jour, Armacell ne formule aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, au contenu ou à l'exhaustivité desdites données et informations techniques. Armacell n'assume aucune responsabilité envers toute personne résultant de l'utilisation desdites données ou informations techniques. Armacell se réserve le droit de révoquer, modifier ou amender ce document à tout moment. Il incombe au client de vérifier si le produit est adapté à l'application prévue. La responsabilité d'une installation professionnelle et correcte et du respect des réglementations applicables en matière de construction incombe au client. Ce document ne constitue en aucun cas une offre légale ou un contrat.

Chez Armacell, votre confiance est inestimable, c'est pourquoi nous voulons vous faire connaître vos droits et vous permettre de comprendre plus facilement quelles informations nous recueillons et pourquoi nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données, veuillez consulter notre Politique de protection des données.

Les marques suivies de ® ou TM sont des marques commerciales du groupe Armacell. © Armacell, 2025. All rights reserved.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex ECO550 Activator | Brochure | 012025 | fr-CH

À PROPOS D'ARMACELL

En tant qu'inventeur de la mousse flexible pour l'isolation des équipements et fournisseur leader de mousses techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques novatrices et sûres qui apportent une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à l'efficacité énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence à travers le monde. Avec 3300 employés et 25 usines de production dans 19 pays, la société est active dans deux secteurs d'activité principaux, l'isolation avancée et les mousses techniques. Armacell se concentre sur les matériaux d'isolation pour les équipements techniques, les mousses haute performance pour les applications acoustiques et légères, les produits en PET recyclé, ainsi que sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle génération et les systèmes de protection passive contre les incendies.

armacell®
ArmaFlex®

Pour tous renseignements complémentaires, voir :
www.armacell.com