EPS 150 Pavimento

Descrizione del prodotto

Isolamento termico per uso sotto i sottofondi flottanti in casa e in ufficio.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Costruzioni nuove oppure riattazioni
- ✓ sotto i sottofondi flottanti

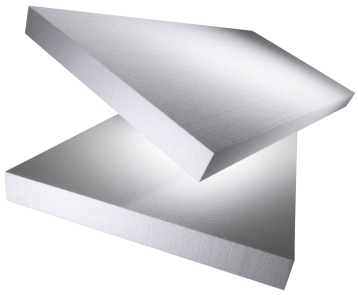

Format	1000 x 500 mm
Dicke	10 - 500 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	**0.033**	**W/(m·K)**
Capacità termica specifica	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Reazione al fuoco		13501-1	**E**	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	**RF3 (cr)**	
Densità			**~ 25**	**kg/m³**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	**~ 60**	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	826	**≥ 150**	**kPa**
Deformazione sotto compressione	σ_c	1606	**33**	**kPa**
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	**A, B, C, D**	**Categoria**
Temperatura massima di applicazione			**75**	**°C**

Avvertenze

Indicazioni di utilizzo	Non adatto per l'isolamento della parete esterna intonacata

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 98

Creato 2022-03-22