PIR Vello

Descrizione del prodotto

I pannelli di poliuretano ad elevate prestazioni rappresentano una efficace soluzione per l'isolamento termico sia sotto il profilo ecologico che economico.

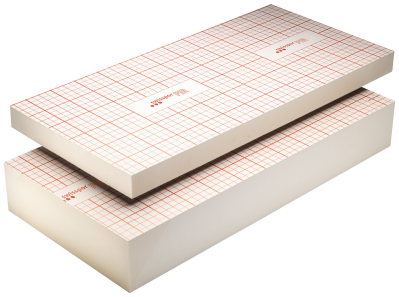

Formato	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Spessore	20 - 300 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Valore	Unità
Valore nominale conduttività termica	λ_D	279	**≤ 70 mm 0.027 80-100 mm 0.026 ≥ 120 mm 0.025**	**W/(m·K)**
Capacità termica specifica	c		**0.39**	**Wh/(kg·K)**
Reazione al fuoco		13501-1	**E**	
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA	**RF3 (cr)**	
Densità			**~ 30**	**kg/m³**
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	12086	**120 - 40**	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	826	**≥ 120**	**kPa**
Deformazione sotto compressione	σ_c	1606	**25**	**kPa**
Misurazione / Impiego nei sottofondi		251	**A, B, C, D**	**Categoria**
Temperatura massima di applicazione			**90**	**°C**

Avvertenze

Finitura dei bordi	20 – 40 mm standard senza battuta 50 – 140 mm standard senza battuta, con battuta disponibile su richiesta 160 – 240 mm standard con battuta

swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.ch
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.ch

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 98

Creato 2022-03-22