ROC Panneau de sol TS 5

Description produit

Panneaux isolants lourds, pour une application sous chape flottante, spécialement optimisés pour limiter les bruits d'impact.

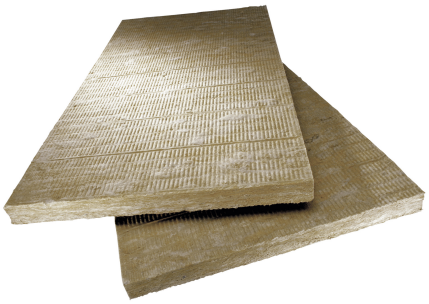

Format	1200 x 625 mm
Epaisseur	15 - 40 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	**0.034**	**W/(m·K)**
Capacité thermique spécifique	c		**0.29**	**Wh/(kg·K)**
Comportement au feu		13501-1	**A1**	
Groupe de comportement au feu		AEAI	**RF1**	
Masse volumique apparente			**~ 100**	**kg/m^3**
Point de fusion		4102-17	**> 1000**	**°C**
Raideur dynamique	s'	29052-1	**15 mm ≤ 30 20 mm ≤ 20 25 mm ≤ 15 30 mm ≤ 15 40 mm ≤ 10**	**MN/m^3**
Dimensionnement / Utilisation chapes flottantes		251	**A, B1, B2, C1**	**Catégorie**
Compressibilité d_L - d_B	c	381.101 ou 13162 ou 12431	**≤ 5**	**mm**
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	**~ 1**	

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.ch
dispo-romandie@
swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11

Créé 2022-06-30