
Données produit

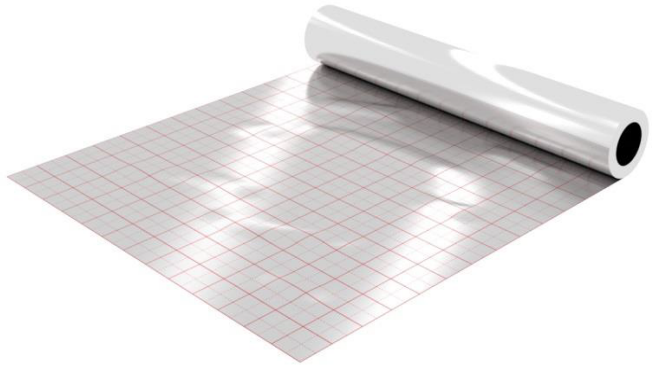

Caractéristiques du produit

Description du produit:

Le film est destiné à être utilisé dans le chauffage au sol. Il protège l'isolation contre l'humidité du mélange de ciment lors de la pose du sol en béton.

Données techniques:

Le film de chauffage au sol est un film stratifié composé de polyéthylène et de film de polypropylène métallisé, d'une épaisseur totale de 0 100 mm. Sur la face supérieure du film, une impression sous forme de lignes continues formant une grille de 10 cm x 10 cm et de lignes discontinues formant une grille de 5 cm x 5 cm est appliquée pour faciliter la pose correcte des tuyaux de chauffage. Le film est fourni en rouleaux de 50 m de long. Classe de réaction au feu E selon EN 13501-1

metalplast stramax™

				Rôle			Pallet	
Art-Nr	épaisse	Dimension du produit y/z (mm)	Poids net (g)	Quantité	Poids brut (kg)	Quantité	Dimensions (cm)	Poids brut (kg)
01400.959	100±10%	1x1020x50000	4500	1	4.5	120x50m	120x80x170	560

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41, meiertobler.ch

0800 800 805
eshop.meiertobler.ch