# Microflex® HP Tube de raccordement pour pompes à chaleur en extérieur

## Les nouveaux kits de longueur fixe






Une conduitepour le chauffage et les câbles électriques



Une seule gaine de raccordement nécessaire



Rayon de courbure de 60 cm seulement

www.meiertobler.ch

meier tobler

WATTS®

# Kits de longueur fixe Microflex® HP

La nouvelle conduite Microflex HP est la solution performante pour l'installation de pompes à chaleur monoblocs. La structure sophistiquée de la conduite regroupe les tuyaux de départ et de retour du circuit de chauffage/ refroidissement et deux tuyaux d'attente pour les câbles réseau et de commande dans une seule gaine extérieure. Il en résulte une solution complète et flexible, également adaptée au raccordement de bâtiments annexes.

## Bénéfices et avantages :

- **1 gaine système** avec 2 tuyaux pour le fluide et 2 tuyaux d'attente pour les câbles électriques
- Une seule **gaine de raccordement** nécessaire
- Rayon de courbure de 60 cm seulement
- Tuyaux PE-Xa étanches à la diffusion

## Accessoires optionelles :

- Traversée de mur **Micro-Press**



Homologation MFPA jusqu'à 5 bar


| Réf. | Ø gaine extérieur | Ø carottage |
|---|---|---|
| 01802.204 | 125 | 200 |
| 01802.205 | 160 | 250 |

## Kits de longueur fixe

| Réf. | Longueur de la conduite | Kits/Palette | DN | Dimensions des tuyaux du kit de longueuer fixe |
|---|---|---|---|---|
| 01802.100 | 6 m | 3 | 2x25 | 125 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.101 | 10 m | 3 | 2x25 | 125 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.102 | 15 m | 2 | 2x25 | 125 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.103 | 20 m | 2 | 2x25 | 125 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.104 | 6 m | 2 | 2x25 | 160 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.105 | 10 m | 2 | 2x25 | 160 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.106 | 15 m | 1 | 2x25 | 160 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.107 | 20 m | 1 | 2x25 | 160 – 2×32 (chauffage) – 1×32 + 1×25 (câbles |
| 01802.108 | 6 m | 2 | 2x32 | 160 – 2×40 (chauffage) – 2×32 (câbles électriques) |
| 01802.109 | 10 m | 2 | 2x32 | 160 – 2×40 (chauffage) – 2×32 (câbles électriques) |
| 01802.110 | 15 m | 1 | 2x32 | 160 – 2×40 (chauffage) – 2×32 (câbles électriques) |
| 01802.111 | 20 m | 1 | 2x32 | 160 – 2×40 (chauffage) – 2×32 (câbles électriques) |

Remarque pour le client:
Autre longueurs de 1m à 100m possible sur demande.
Délai de livraison de 10 jours + forfait de livraison

## Dimension d'une palette :

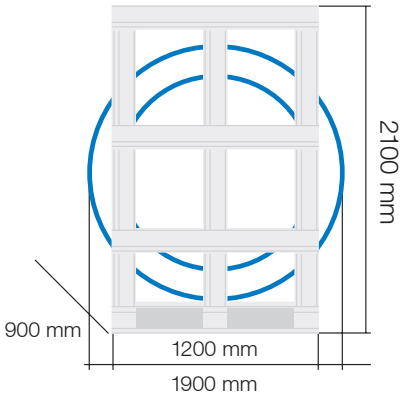


## Un kit comprend :

**6 / 10 / 15 / 20 m**
**Tube Microflex® HP**



**4 raccords-unions avec un raccord à filetage extérieur 32 (filetage male 1") | 40 (filetage 1¼")**



**2 capuchons de protection EPDM**



Scannez ce code pour accéder à notre **notice d'installation** complète.

Les descriptions et images présentées dans ce document sont publiées à des fins strictement illustratives. Watts Industries se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente des siennes ou s'y ajoutant, ayant été communiquée sous une forme quelconque, à moins qu'elle n'ait été accordée au client par un écrit signé d'un responsable chez Watts.

meier tobler
Siège central
Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon
044 806 41 41
info@meiertobler.ch

Microflex_HP_Fixlaengensets_BR_DE_W_FR_Meier_Tobler_01_23_Rev0

© 2022 Watts