
Curaflex Nova® Uno

gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weisse Wanne)

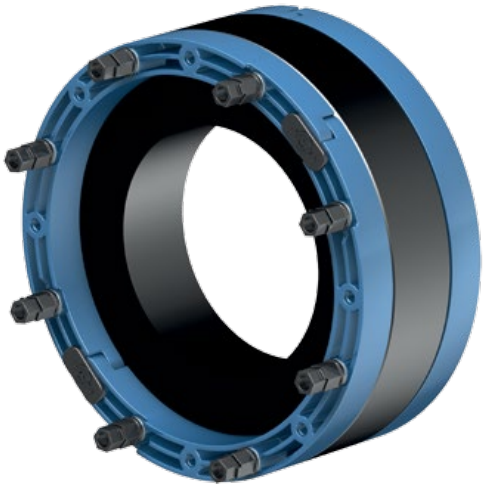

Produktvorteile

- mit **ITL**-System für den optimalen Anpressdruck – Montage ohne Spezialwerkzeug
- einfache Montage durch passgenaue Abmessung
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch **DPS** und **DOYMA-Grip**

25 Jahre Garantie

Technische Details


- gasdicht
- Abwinklungen der Medienrohre bis 8° möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen
- 40 mm Dichtbreite

Der Dichtungseinsatz besteht aus:

- blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff
- Elastomer-Dichtring, 40 mm breit, gefertigt aus EPDM (**DOYMA-Grip**)
- ITL (Integrated Torque Limiter) - Muttern
- Schrauben aus Edelstahl A4

Zubehör ab Seite 90

- Kernbohrungskonservierung (Seite 90)
- Fixierlaschen (Seite 95)

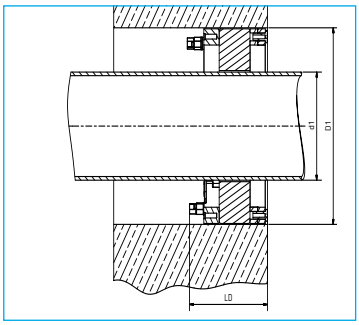

Rohr-AD d [mm]	Futterrohr-/Kernbohrung-ID: D_1 [DN in mm]
5 - 8	100 (99 - 104 mm)
9 - 12	
13 - 16	
17 - 20	
21 - 24	
25 - 29	
30 - 35	
36 - 39	
40 - 45	
46 - 52	
53 - 57	
58 - 63	
63 - 68	150 (149 - 153 mm)
69 - 72	
73 - 78	
79 - 84	
87 - 92	
98 - 104	
105 - 112	
108 - 112	200 (199 - 203 mm)
113 - 118	
119 - 123	
124 - 128	
129 - 131	
132 - 135	
139 - 144	
145 - 150	
154 - 160	
154 - 157	250 (249 - 253 mm)
158 - 161	
164 -169	
170 - 174	
175 - 180	
194 - 197	
198 - 201	
L_D (max. Baulänge) [mm]: 100	

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. 11.15/MT 26-3