Curaflex Nova® Uno

contre l'eau sous pression et sans pression

- étanchéité des traversées/percements
- insertion dans **le tube fourreau** ou **dans le carottage** (cuve blanche)

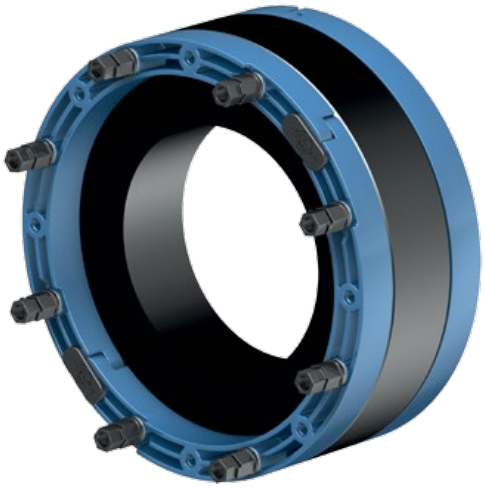

Avantages du produit

- avec système **ITL** pour la force de pressage optimale – montage sans outil spécial
- montage facile grâce aux dimensions sur mesure
- étanchéité permanente sans besoin de resserrer (exempt d'entretien)
- performance accrue de l'insert d'étanchéité grâce à **DPS** et **DOYMA-Grip**

25 ans de garantie

Détails techniques

- étanche au gaz
- coudes jusqu'à 8° possibles
- absorption de mouvements axiaux
- largeur d'étanchéité 40 mm

L'insert d'étanchéité se compose de ce qui suit:

- anneaux de cadre, bleu, en matière plastique haute performance
- bagues d'étanchéité en élastomère, 40 mm de largeur, fabriquées à partir d'EPDM (**DOYMA-Grip**)
- écrous ITL (Integrated Torque Limiter)
- vis en acier inoxydable A4

Accessoires à partir de la page 90

- conservation du carottage (page 90)
- éclisses de fixation (page 95)

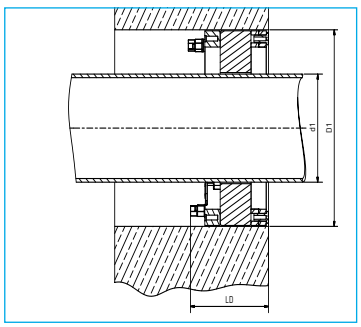

Diamètre extérieur du tuyau d [mm]	Diamètre intérieur du tube fourreau/carottage D_1 [DN en mm]
5 - 8	100 (99 - 104 mm)
9 - 12	
13 - 16	
17 - 20	
21 - 24	
25 - 29	
30 - 35	
36 - 39	
40 - 45	
46 - 52	
53 - 57	
58 - 63	
63 - 68	150 (149 - 153 mm)
69 - 72	
73 - 78	
79 - 84	
87 - 92	
98 - 104	
105 - 112	
108 - 112	200 (199 - 203 mm)
113 - 118	
119 - 123	
124 - 128	
129 - 131	
132 - 135	
139 - 144	
145 - 150	
154 - 160	
154 - 157	250 (249 - 253 mm)
158 - 161	
164 -169	
170 - 174	
175 - 180	
194 - 197	
198 - 201	
L_D (longueur de construction max.): 100	

Sous réserve de modifications techniques. Figures en partie avec accessoires. A 11.15/MT 26-5