Curaflex Nova® Uno

contro l'acqua sotto pressione e l'acqua senza pressione

- ermetizzazione dei passaggi murali
- impiego nel **tubo fodera** oppure nel **carotaggio del calcestruzzo** (vasca bianca)

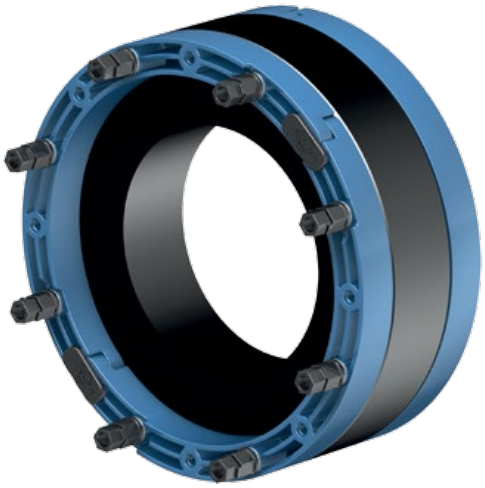

Vantaggi del prodotto

- con sistema **ITL** per ottimizzare la pressione di contatto – posa senza utensili speciali
- facilità di montaggio grazie alla precisione dimensionale
- ermeticità duratura senza ritensionamento (non richiede manutenzione)
- maggiore ermeticità della guarnizione di tenuta **DPS** e **DOYMA-Grip**

25 anni di garanzia

Dettagli tecnici

- stagno al gas
- deviazione angolare delle condotte fino a 8°
- assorbimento dei movimenti assiali
- zona ermetica 40 mm di larghezza

La guarnizione di tenuta è composta da:

- anelli del telaio blu in plastica ad alte prestazioni
- anelli di tenuta in elastomero, 40 mm di larghezza, realizzati con EPDM (**DOYMA-Grip**) con DPS
- dadi ITL (Integrated Torque Limiter)
- viti in acciaio inossidabile A4

Accessori da pagina 90

- trattamento protettivo carotaggio (pagina 90)
- linguette di fissaggio (pagina 95)

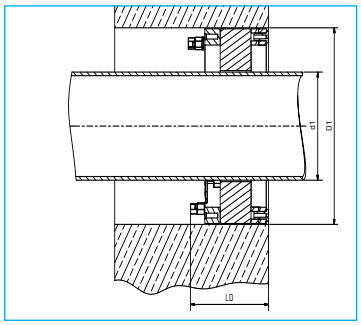

DE tubo d [mm]	DI tubo fodera/carotaggio; D_1 [DN in mm]
5 - 8	100 (99 - 104 mm)
9 - 12	
13 - 16	
17 - 20	
21 - 24	
25 - 29	
30 - 35	
36 - 39	
40 - 45	
46 - 52	
53 - 57	
58 - 63	
63 - 68	150 (149 - 153 mm)
69 - 72	
73 - 78	
79 - 84	
87 - 92	
98 - 104	
105 - 112	
108 - 112	200 (199 - 203 mm)
113 - 118	
119 - 123	
124 - 128	
129 - 131	
132 - 135	
139 - 144	
145 - 150	
154 - 160	
154 - 157	250 (249 - 253 mm)
158 - 161	
164 -169	
170 - 174	
175 - 180	
194 - 197	
198 - 201	
L_D (lunghezza d' ingombro mass.) [mm]: 100	

Modifiche tecniche riservate. Figure in parte con accessori. 11.15/MT 26-6