Curaflex® F/ZS (Zivilschutz)

gegen drückendes Wasser

- für **Zivilschutzbauten** (Zulassung BZS T 86-008)
- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung** (Weisse Wanne)
- mit zusätzlichem Grossring zur **axialen Fixierung**
- für **hohen hydrostatischen Druck**

DPS DOYMA GRIP



Produktvorteile

- zugelassen für Zivilschutzbauten, Zulassung BZS T 86-008
- einfache Montage durch passgenaue Abmessung, grosse Abdichtungsbereiche
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch **DPS*** und **DOYMA-Grip**
- Systembauteil, ohne Schnitte oder Teilungen, mit wasserdicht verschweissten Bolzen
- durch den Grossring ist eine Fixierung – u. a. für hohen Druck – gegeben
- Montage von der druckabgewandten Seite

25 Jahre Garantie

Technische Details

- gasdicht
- Abwinklungen der Medienrohre bis 8° möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen
- doppelt dichtend, mit Grossring

Der Dichtungseinsatz besteht aus:

- Gestellringe:
  asymmetrisch profilierte Stahlringe (DPS*), Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Gummidichtung:
  Elastomer: 2 x 27 mm dicke EPDM-Dichtungen

* DPS bis KB/DN 350

Zubehör ab Seite 90

- Kernbohrungskonservierung (Seite 90)


Rohr-/Kabel-AD d [mm]	Futterrohr-/ Kernbohrung-ID D_1 [DN in mm]	Grossring-AD G_D max. [mm]
1 - 40	**80** (78,5 - 83)	98
41 - 57	**100** (98,5 - 104)	120
58 - 77	**125** (123,5 - 128)	145
78 - 104	**150** (148,5 - 153)	170
105 - 145	**200** (199 - 204)	240
146 - 190	**250** (247 - 253)	290
191 - 233	**300** (297 - 304)	340
L_D (max. Einbautiefe) [mm]: 80		

Weitere Zuordnungen s. S. 18. Andere Abmessungen, Werkstoffe und kundenspezifische Varianten auf Anfrage!



Variante Curaflex® D
Eigenschaften wie oben beschrieben, jedoch Montage von der druckzugewandten Seite ("Wasserseite").

Curaflex® F

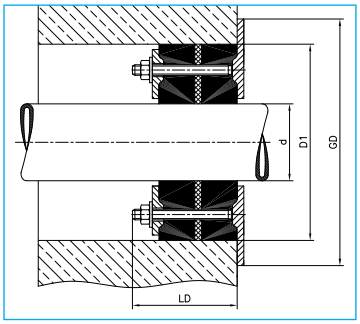

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. 11.15/MT 26-3