
Curaflex® 3000

gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

- Aussparung für Durchdringungen
- Einsatz in noch zu **erstellende Bauwerke**
- bei **WU-Betonkonstruktionen** (Weisse Wanne)

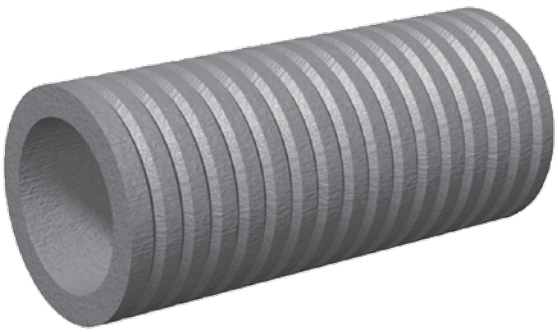

Produktvorteile

- homogene Verbindung zum Beton, verstärkt durch die Spezial-Rillung
- Ausdehnungskoeffizient des Materials entspricht dem von Beton
- optimal ausgebildete Innenwandung zur Aufnahme der Curaflex®-Dichtungseinsätze
- bei einer Weissen Wanne (WU-Betonkonstruktionen ohne Abdichtungsbahnen/Dickbeschichtungen)

Dichtigkeitsprüf. TÜV NORD

25 Jahre Garantie

Technische Details

- gasdicht bei optionaler Beschichtung der Futterrohrinnen- und Stirnfläche
- kombinierbar mit allen Curaflex® Dichtungseinsätzen

Material:

- astbestfreier Faserzement


Zubehör ab Seite 90


- für Curaflex® Futterrohr 3000/T (geteiltes Futterrohr) Betonkleber (Seite 95)

Rohr-/Kabel-AD d [mm]	Futterrohr-ID D_1 [DN in mm]	Futterrohr-AD D_2 max. [mm]	Standard-längen L_1 [mm]
1 - 40	80	≤ 140	
41 - 57	100	≤ 160	
58 - 77	125	≤ 165	200
78 - 104	150	≤ 190	240
105 - 145	200	≤ 245	250
146 - 190	250	≤ 300	300
191 - 233	300	≤ 350	350
234 - 288	350	≤ 400	365
289 - 339	400	≤ 470	400
340 - 380	450	≤ 520	500
381 - 430	500	≤ 570	650
431 - 530	600	≤ 680	1000
531 - 620	700	≤ 800	

Wir liefern Futterrohre in weiteren Grössen. Sprechen Sie uns an.

Variante:
Curaflex® Futterrohr 3000/T
Eigenschaften wie oben beschrieben, jedoch längsgeteilte Ausführung. Zur Installation bei vorhandener Rohrleitung in der Wand.





Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. 11.15/MT 26-3