DOMO-DW (bis DN 600)

geschlossene Ausführung

NICHTDRÜCKENDES WASSER

DRÜCKENDES WASSER

- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weisse Wanne)

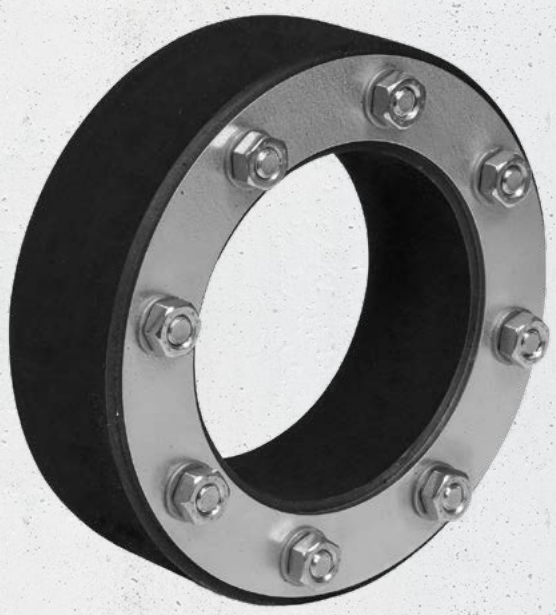

RADON DICHT IAF GmbH

Dichtigkeitsprüf. G 30667-2 / G 30667-4 iro Oldenburg

Die Pressringdichtung DOMO-DW zeichnet sich durch eine robuste Handwerker-Qualität aus. Die verwendeten Pressringe sind aus einem Stück gefertigt und decken die Gummidichtung grossflächig ab. Dies sorgt für eine gleichmässige und sichere Verpressung. Komplett aus rostfreiem Edelstahl V2A.

- Pressringdichtung für Rohre und Kabel
- dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- radondicht – gemäss FHRK Merkblatt MB 101
- gasdicht
- 40 mm breiter Dichtungswerkstoff aus EPDM-Vollgummi
- alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)
- nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 geprüft, für einen Prüfdruck von 1,0 bar (Nr. G 30 322-2-6) FHRK 40 LD10

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

DOMO-DW

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
80 (79 – 83)	14 – 16	RC 228720
	17 – 19	RC 228721
	20 – 22	RC 195474
	25 – 28	RC 204703
	32 – 35	RC 204059
	36 – 40	RC 195475
	50	RC 280074
100 (99 – 103)	17 – 21	RC 180452
	22 – 26	RC 189662
	27 – 31	RC 178741
	32 – 35	RC 205896
	40 – 43	RC 204704
	48 – 51	RC 195478
	54 – 56	RC 204060
	60 – 63	RC 204705
125 (124 – 128)	40 – 43	RC 207545
	48 – 51	RC 206573
	60 – 63	RC 204706
	72 – 75	RC 204707
150 (149 – 153)	61 – 64	RC 178717
	71 – 73	RC 213852
	74 – 77	RC 204499
	88 – 91	RC 204061
	92 – 95	RC 195482
	108 – 110	RC 196154
	111 – 115	RC 195483

Futterrohr- / Kernbohrung-ID [DN in mm]	Rohr- / Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
200 (199 – 204)	108 – 112	RC 195484
	112 – 114	RC 204708
	123 – 126	RC 195485
	127 – 132	RC 195486
	137 – 141	RC 178782
	159 – 160	RC 195487
250 (247 – 253)	160 – 163	RC 204709
	168 – 170	RC 204502
	178 – 181	RC 204503
	200	RC 265018
300 (297 – 304)	200 – 204	RC 195490
	213 – 216	RC 205219
	219 – 223	RC 204834
	224 – 226	RC 204504
	250	RC 271506
350 (347 – 353)	249 – 253	RC 195491
	271 – 275	RC 178811
	278 – 280	RC 178812
400 (397 – 403)	312 – 316	RC 195492
	322 – 325	RC 199368
450 (447 – 453)	353 – 356	RC 204505
500 (497 – 503)	398 – 401	RC 204506
600 (597 – 603)	498 – 501	RC 228900

Alle Pressringdichtungen grösser DN 600 werden als Type DISO-DW mit 40 mm EPDM-Elastomer, ab DN 800 mit 2 x 40 mm EPDM-Elastomer, gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser und in Edelstahl 1.4301 (V2A / Inox 304) geliefert. Optional ist der DISO-DW auch in Edelstahl 1.4571 (V4A / Inox 316) und mit anderen Elastomermischungen, z.B. NBR lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.