DOMO-DW (jusqu'à DN 600)

version fermée

EAU SANS PRESSION

EAU SOUS PRESSION

- Pour la pose dans le tube fourreau ou le carottage (cuve blanche)

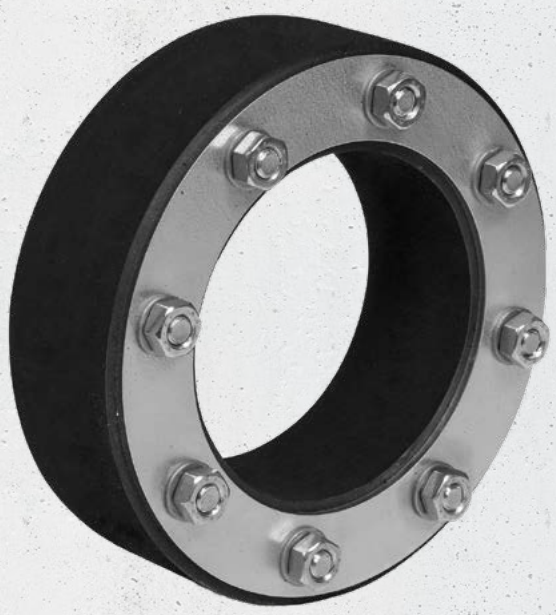

ÉTANCHE AU RADON IAF GmbH

Dichtigkeitsprüf. G 30667-2 / G 30667-4 iro Oldenburg

La garniture d'étanchéité DOMO-DW se caractérise par une exécution robuste. Les garnitures utilisés sont faites d'une seule pièce et couvrent le caoutchouc à grande surface. Ceci garantit une distribution uniforme et sûre de la pression. La garniture d'étanchéité est complètement faite en acier inoxydable V2A.

- garniture d'étanchéité pour tuyaux et câbles
- étanche contre l'eau sous pression et l'eau sans pression
- étanche au radon – selon fiche technique FHRK MB 101
- étanche au gaz
- joint caoutchouc en EPDM de 40 mm de largeur
- tous les parts metalliques sont en acier inoxydable 1.4301 (V2A/Inox 304), en option en 1.4571 (V4A/Inox 316)
- selon certificat FHRK GE 101, essai à la pression sous 1,0 bar (n° G 30 322-2-6) – FHRK 40 LD10

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

DOMO-DW

Diam. int. du tube fourreau / carottage [DN en mm]	Diam. ext. du tuyau / câble d [mm]	Numéro article
80 (79 – 83)	14 – 16	RC 228720
	17 – 19	RC 228721
	20 – 22	RC 195474
	25 – 28	RC 204703
	32 – 35	RC 204059
	36 – 40	RC 195475
	50	RC 280074
100 (99 – 103)	17 – 21	RC 180452
	22 – 26	RC 189662
	27 – 31	RC 178741
	32 – 35	RC 205896
	40 – 43	RC 204704
	48 – 51	RC 195478
	54 – 56	RC 204060
	60 – 63	RC 204705
125 (124 – 128)	40 – 43	RC 207545
	48 – 51	RC 206573
	60 – 63	RC 204706
	72 – 75	RC 204707
150 (149 – 153)	61 – 64	RC 178717
	71 – 73	RC 213852
	74 – 77	RC 204499
	88 – 91	RC 204061
	92 – 95	RC 195482
	108 – 110	RC 196154
	111 – 115	RC 195483

Diam. int. du tube fourreau / carottage [DN en mm]	Diam. ext. du tuyau / câble d [mm]	Numéro article
200 (199 – 204)	108 – 112	RC 195484
	112 – 114	RC 204708
	123 – 126	RC 195485
	127 – 132	RC 195486
	137 – 141	RC 178782
	159 – 160	RC 195487
250 (247 – 253)	160 – 163	RC 204709
	168 – 170	RC 204502
	178 – 181	RC 204503
	200	RC 265018
300 (297 – 304)	200 – 204	RC 195490
	213 – 216	RC 205219
	219 – 223	RC 204834
	224 – 226	RC 204504
	250	RC 271506
350 (347 – 353)	249 – 253	RC 195491
	271 – 275	RC 178811
	278 – 280	RC 178812
400 (397 – 403)	312 – 316	RC 195492
	322 – 325	RC 199368
450 (447 – 453)	353 – 356	RC 204505
500 (497 – 503)	398 – 401	RC 204506
600 (597 – 603)	498 – 501	RC 228900

Toutes le garnitures d'étanchéités plus grand que DN 600 sont faites comme type DISO-DW avec joint caoutchouc en EPDM de 40 mm. A partir d'un DN de 800 on utilise le joint caoutchouc en EPDM de 2 x 40 mm, contre l'eau sous et sans pression en acier 1.4301 (V2A / Inox 304). En option le type DISO-DW peut être livrer aussi en acier 1.4571 (V4A / Inox 316) et avec autres types de caoutchoucs, p.ex. NBR.

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.