DOMO-DW (fino a DN 600)

esecuzione chiusa

ACQUA SENZA PRESSIONE

ACQUA SOTTO PRESSIONE

- Per la posa nel tubo fodera o nel carotaggio (vasca bianca)

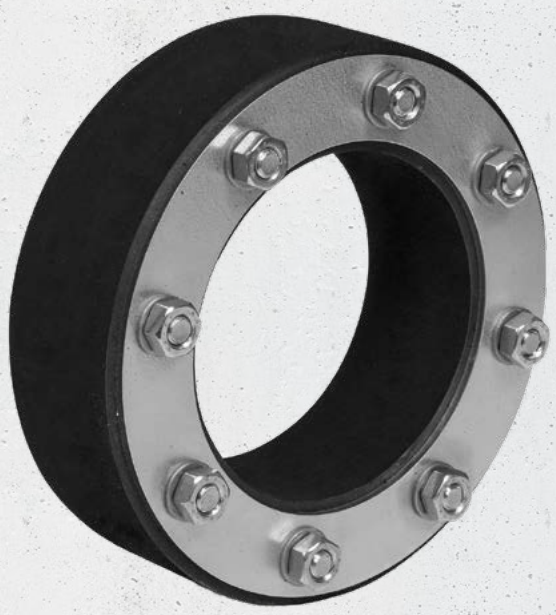

A PROVA DI RADON IAF GmbH

Dichtigkeitsprüf. G 30667-2 / G 30667-4 iro Oldenburg

La guarnizione di tenuta DOMO-DW è caratterizzata da un'esecuzione robusta. Le flangi utilizzate sono fatte di un solo pezzo e coprono il caucciù in maniera completa. Questo garantisce una distribuzione uniforme e sicura della pressione. La guarnizione è completamente prodotta in acciaio inossidabile V2A.

- guarnizione di tenuta per tubi e cavi
- ermetica contro l'acqua sotto pressione e l'acqua senza pressione
- stagno al radon – secondo il foglio illustrativo FHRK MB 101
- stagno al gas
- anelli in caucciù EPDM di 40 mm di larghezza
- tutte le parti sono in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A/Inox 304), opzionale in 1.4571 (V4A/Inox 316)
- secondo certificato FHRK GE 101, prova di pressione a 1,0 bar (n° G 30 322-2-6) FHRK 40 LD10

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

DOMO-DW

DI tubo fodera / carotaggio [DN in mm]	Ø del tubo / cavo d [mm]	Numero articolo
80 (79 – 83)	14 – 16	RC 228720
	17 – 19	RC 228721
	20 – 22	RC 195474
	25 – 28	RC 204703
	32 – 35	RC 204059
	36 – 40	RC 195475
	50	RC 280074
100 (99 – 103)	17 – 21	RC 180452
	22 – 26	RC 189662
	27 – 31	RC 178741
	32 – 35	RC 205896
	40 – 43	RC 204704
	48 – 51	RC 195478
	54 – 56	RC 204060
	60 – 63	RC 204705
125 (124 – 128)	40 – 43	RC 207545
	48 – 51	RC 206573
	60 – 63	RC 204706
	72 – 75	RC 204707
150 (149 – 153)	61 – 64	RC 178717
	71 – 73	RC 213852
	74 – 77	RC 204499
	88 – 91	RC 204061
	92 – 95	RC 195482
	108 – 110	RC 196154
	111 – 115	RC 195483

DI tubo fodera / carotaggio [DN in mm]	Ø del tubo / cavo d [mm]	Numero articolo
200 (199 – 204)	108 – 112	RC 195484
	112 – 114	RC 204708
	123 – 126	RC 195485
	127 – 132	RC 195486
	137 – 141	RC 178782
	159 – 160	RC 195487
250 (247 – 253)	160 – 163	RC 204709
	168 – 170	RC 204502
	178 – 181	RC 204503
	200	RC 265018
300 (297 – 304)	200 – 204	RC 195490
	213 – 216	RC 205219
	219 – 223	RC 204834
	224 – 226	RC 204504
	250	RC 271506
350 (347 – 353)	249 – 253	RC 195491
	271 – 275	RC 178811
	278 – 280	RC 178812
400 (397 – 403)	312 – 316	RC 195492
	322 – 325	RC 199368
450 (447 – 453)	353 – 356	RC 204505
500 (497 – 503)	398 – 401	RC 204506
600 (597 – 603)	498 – 501	RC 228900

Tutte le guarnizioni di tenuta più grandi che DN 600 vengono eseguiti come tipo DISO-DW con anelli in caucciù EPDM di 40 mm. A partire d'un DN di 800 la guarnizione viene eseguita con anelli in caucciù EPDM di 2 x 40 mm, ermetica contro l'acqua sotto pressione e l'acqua senza pressione in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A / Inox 304). Opzionale il tipo DISO-DW può essere anche eseguito in acciaio inossidabile 1.4571 (V4A / Inox 316) come anche con altri tipi di caucciù, per esempio in NBR.

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.