Curaflam® ECO^{Pro}

- für brennbare Rohre aus Kunststoff
- bei Wand- und Deckendurchführungen
- Anwendung bei geraden Durchführungen



S 90
26817
VKF

25 Jahre Garantie

ZUR ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN AUS:

- PE-HD, PVC-U Ø ≤ 160 mm
- Schalldämmende Abwasserrohre Ø ≤ 160 mm, u.a. SILENT-PP
- Kunststoff-Verbundrohre mit Aluminiumeinlage Ø ≤ 63 mm

ROHRDÄMMSTOFFE

- PE-Schalldämmstreifen 0 - 5 mm

MONTAGEBEDINGUNGEN

- Abschottung auf geraden Rohren
- beidseitig vor Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und Leichten Trennwänden mit einer Dicke ≥ 100 mm
- einseitig unter Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke ≥ 150 mm

Curaflam® ECO^{Pro} Einbaubeispiel



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der VKF – Anerkennung Nr. 26817.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

Curaflam® ECO^{Pro}

Abschottung von brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen

VKF - Anerkennung Nr. 26817

Abmessung	Ø (Rohr + Dämmung) [mm]	max. Aussen-Ø Manschette [mm]	Aufbauhöhe [mm]	Artikelnummer
32	1 – 39	55	30	3 23 1 032 000 0 0
40	40 – 46	70		3 23 1 040 000 0 0
50	47 – 58	85		3 23 1 050 000 0 0
63	59 – 74	105		3 23 1 063 000 0 0
75	75 – 85	115		3 23 1 075 000 0 0
90	86 – 100	135		3 23 1 090 000 0 0
110	101 – 120	155		3 23 1 110 000 0 0
125	121 – 139	180	50	3 23 1 125 000 0 0
140	140 – 159	205		3 23 1 140 000 0 0
160	160 – 179	225		3 23 1 160 000 0 0

Lieferumfang: Curaflam® ECO^{Pro}, Brandschutzschild und Einbauanleitung.

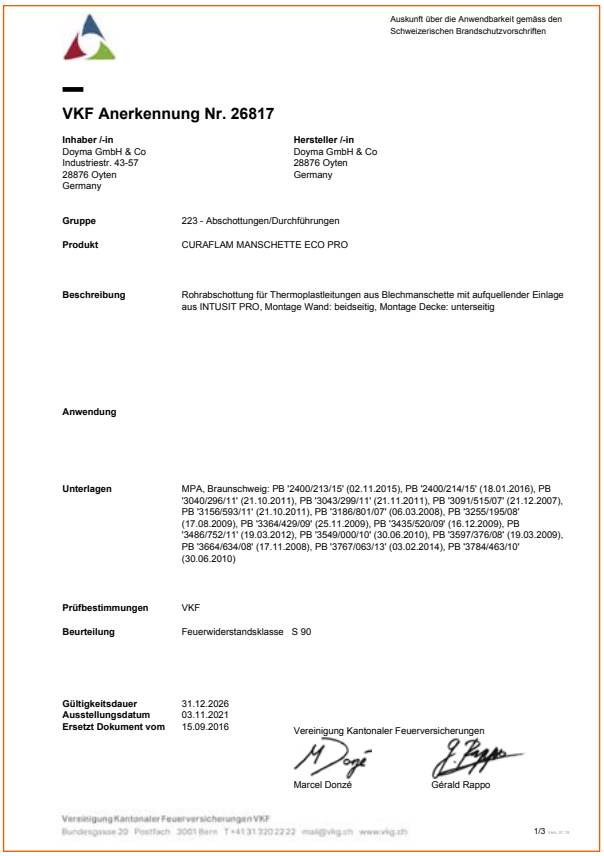

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26817

Inhaber /-in
Doyma GmbH & Co
Industriestr. 43-57
28876 Oyten
Germany

Hersteller /-in
Doyma GmbH & Co
28876 Oyten
Germany

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt CURAFLAM MANSCHETTE ECO PRO

Beschreibung Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage aus INTUSIT PRO, Montage Wand: beidseitig, Montage Decke: unterseitig

Anwendung

Unterlagen MPA, Braunschweig: PB '2400/213/15' (02.11.2015), PB '2400/214/15' (18.01.2016), PB '3040/296/11' (21.10.2011), PB '3043/299/11' (21.11.2011), PB '3091/515/07' (21.12.2007), PB '3156/593/11' (21.10.2011), PB '3186/801/07' (06.03.2008), PB '3255/195/08' (17.08.2009), PB '3364/429/09' (25.11.2009), PB '3435/520/09' (16.12.2009), PB '3486/752/11' (19.03.2012), PB '3549/000/10' (30.06.2010), PB '3597/376/08' (19.03.2009), PB '3664/634/08' (17.11.2008), PB '3767/063/13' (03.02.2014), PB '3784/463/10' (30.06.2010)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Gérald Rappo

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch

1/3

Zubehör für Brandschutzmanschette Curaflam® ECO^{Pro}

Produkt	Artikelnummer
Zusätzliche Brandschutzschilder Curaflam® ECO^{Pro}	3 23 1 000 000 0 1
Befestigungsset Massivbauteile für Brandschutzmanschetten 4 x Schrauben 4 x Dübel (Manschetten im Set nicht enthalten)	3 99 0 700 004 0 0

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.rematec.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.