Curaflam® ECO^{Pro}

- pour tuyaux inflammables en matière plastique
- pour le traversement de murs et de plafonds
- Application avec traversements droites



S 90
26817
VKF

25 ans de garantie

POUR LE CLOISONNEMENT DE TUYAUX EN:

- PE-HD, PVC-U Ø ≤ 160 mm
- tuyaux insonorisants pour l'évacuation des eaux usées Ø ≤ 160 mm, i.a. SILENT-PP
- tuyaux multicouche composites avec insert en aluminium Ø ≤ 63 mm

MATÉRIAUX ISOLANTS POUR TUYAUX

- bande d'insonorisation en PE de 0 - 5 mm

CONDITIONS DE POSE

- cloisonnement de tuyaux droites
- des deux côtés, devant le mur, sur des murs en béton cellulaire, en béton, maçonnés ainsi que devant les cloisons légères (LTW) d'une épaisseur ≥ 100 mm
- d'un côté sous les plafonds en béton cellulaire, en béton d'une épaisseur ≥ 150 mm

Curaflam® ECO^{Pro} Exemple de montage



Pour de plus amples informations sur les applications veuillez consulter la Reconnaissance AEAI n°26817.

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

Curaflam® ECO^{Pro}

Pour le cloisonnement de tuyaux d'alimentation et d'évacuation

Reconnaissance AEAI n° 26817

Dimension	Ø (Tuyau + Isolation) [mm]	diamètre ext. max. de la manchette [mm]	Hauteur de pose [mm]	Numéro article
32	1 – 39	55	30	3 23 1 032 000 0 0
40	40 – 46	70		3 23 1 040 000 0 0
50	47 – 58	85		3 23 1 050 000 0 0
63	59 – 74	105		3 23 1 063 000 0 0
75	75 – 85	115		3 23 1 075 000 0 0
90	86 – 100	135		3 23 1 090 000 0 0
110	101 – 120	155		3 23 1 110 000 0 0
125	121 – 139	180	50	3 23 1 125 000 0 0
140	140 – 159	205		3 23 1 140 000 0 0
160	160 – 179	225		3 23 1 160 000 0 0

Unité d'emballage: Curaflam® ECO^{Pro}, panneaux d'avertissement et instruction de montage.

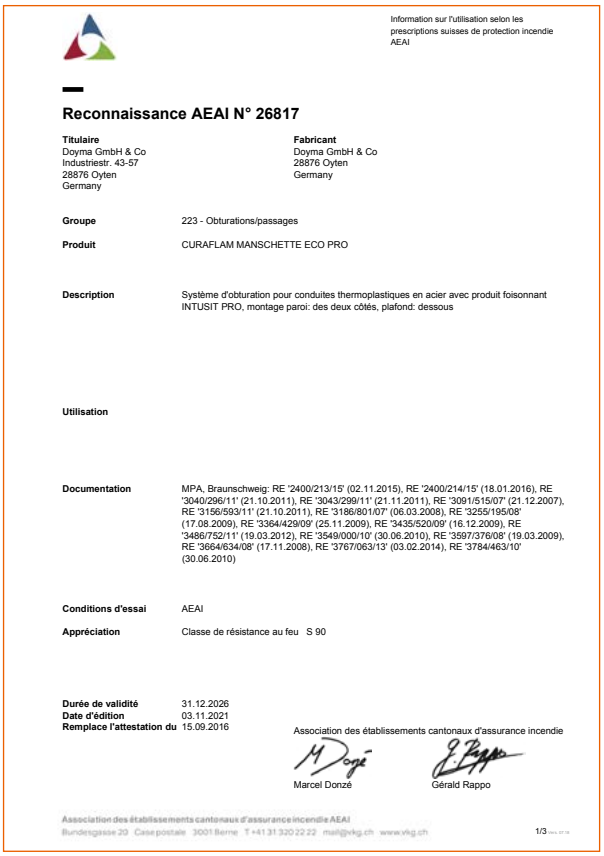

Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI N° 26817

Titulaire
Doyma GmbH & Co
Industriestr. 43-57
28876 Oyten
Germany

Fabricant
Doyma GmbH & Co
28876 Oyten
Germany

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit CURAFLAM MANSCHETTE ECO PRO

Description Système d'obturation pour conduites thermoplastiques en acier avec produit foisonnant INTUSIT PRO, montage paroi: des deux côtés, plafond: dessous

Utilisation

Documentation MPA, Braunschweig: RE '2400/213/15' (02.11.2015), RE '2400/214/15' (18.01.2016), RE '3040/296/11' (21.10.2011), RE '3043/299/11' (21.11.2011), RE '3091/515/07' (21.12.2007), RE '3156/593/11' (21.10.2011), RE '3186/801/07' (06.03.2008), RE '3255/195/08' (17.08.2009), RE '3364/429/09' (25.11.2009), RE '3435/520/09' (16.12.2009), RE '3486/752/11' (19.03.2012), RE '3549/000/10' (30.06.2010), RE '3597/376/08' (19.03.2009), RE '3664/634/08' (17.11.2008), RE '3767/063/13' (03.02.2014), RE '3784/463/10' (30.06.2010)

Conditions d'essai AEAI

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 03.11.2021
Remplace l'attestation du 15.09.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé Gérald Rappo

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI
Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch

1/3

Accessoires pour manchette Curaflam® ECO^{Pro}

Produit	Numéro article
Panneaux additionnels Curaflam® ECO^{Pro}	3 23 1 000 000 0 1
Kit de fixation dans construction massive pour manchette anti-incendie 4 x Vis 4 x Chevilles (Manchette pas inclus dans le kit)	3 99 0 700 004 0 0

Pour de plus amples informations sur les applications veuillez consulter le certificat comme aussi les instructions de pose sous www.rematec.ch

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.