Curaflam® ECO^{Pro}

- per tubi infiammabili in materiale plastica
- per attraversamento di pareti e soffitti
- applicazione con attraversamento di tubi diritti



S 90
26817
VKF

25 anni di garanzia

PER LA COIBENTAZIONE DI TUBI IN:

- PE-HD, PVC-U Ø ≤ 160 mm
- tubi di scarico fonoassorbenti Ø ≤ 160 mm, i.a. SILENT-PP
- tubi composti multistrato con inserto in alluminio Ø ≤ 63 mm

MATERIALI ISOLANTI PER TUBI

- strisce d'isolamento acustico in PE 0 - 5 mm

CONDIZIONI DI POSA

- coibentazione di tubi diritti
- da entrambe le parti davanti alle pareti di calcestruzzo alveolare, calcestruzzo, muratura e pareti divisorie leggere di spessore ≥ 100 mm
- da una parte sotto i soffitti di calcestruzzo alveolare, calcestruzzo di spessore ≥ 150 mm

Curaflam® ECO^{Pro} Esempio di posa



Informazioni dettagliate sull'applicazione e le disposizioni vogliate consultare p.f. il documento di riconoscimento AEAI n° 26817.

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

Curaflam® ECO^{Pro}

Per la coibentazione di tubi d'alimentazione e di smaltimento

Riconoscimento AEAI n° 26817

Dimensione	Ø (Tubo + Isolamento) [mm]	Diametro est. mass. del manicotto [mm]	Altezza di posa [mm]	Numero articolo
32	1 – 39	55	30	3 23 1 032 000 0 0
40	40 – 46	70		3 23 1 040 000 0 0
50	47 – 58	85		3 23 1 050 000 0 0
63	59 – 74	105		3 23 1 063 000 0 0
75	75 – 85	115		3 23 1 075 000 0 0
90	86 – 100	135		3 23 1 090 000 0 0
110	101 – 120	155		3 23 1 110 000 0 0
125	121 – 139	180	50	3 23 1 125 000 0 0
140	140 – 159	205		3 23 1 140 000 0 0
160	160 – 179	225		3 23 1 160 000 0 0

Confezione: Curaflam® ECO^{Pro}, etichetta antincendio e istruzione di posa.

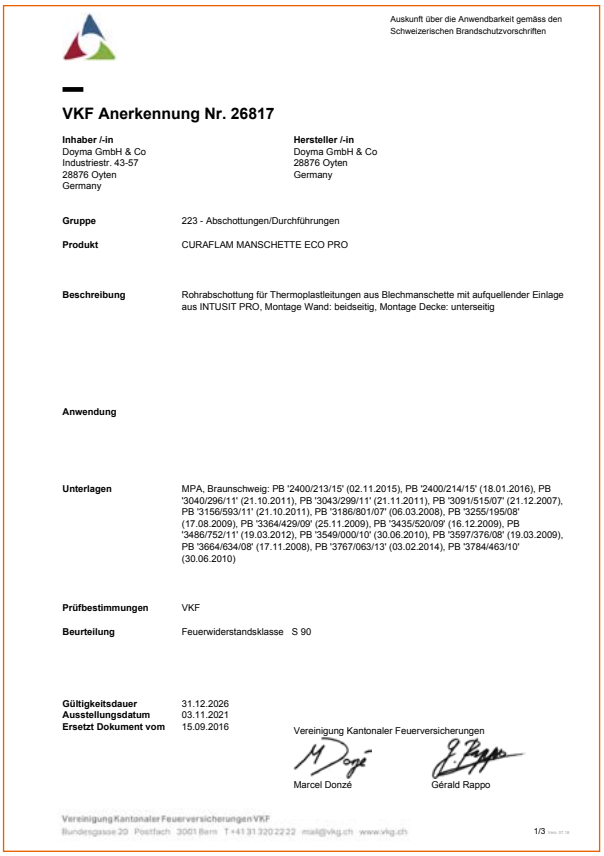

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26817

Inhaber /-in
Doyma GmbH & Co
Industriestr. 43-57
28876 Oyten
Germany

Hersteller /-in
Doyma GmbH & Co
28876 Oyten
Germany

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt CURAFLAM MANSCHETTE ECO PRO

Beschreibung Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage aus INTUSIT PRO, Montage Wand: beidseitig, Montage Decke: unterseitig

Anwendung

Unterlagen MPA, Braunschweig: PB '2400/213/15' (02.11.2015), PB '2400/214/15' (18.01.2016), PB '3040/296/11' (21.10.2011), PB '3043/299/11' (21.11.2011), PB '3091/515/07' (21.12.2007), PB '3156/593/11' (21.10.2011), PB '3186/801/07' (06.03.2008), PB '3255/195/08' (17.08.2009), PB '3364/429/09' (25.11.2009), PB '3435/520/09' (16.12.2009), PB '3486/752/11' (19.03.2012), PB '3549/000/10' (30.06.2010), PB '3597/376/08' (19.03.2009), PB '3664/634/08' (17.11.2008), PB '3767/063/13' (03.02.2014), PB '3784/463/10' (30.06.2010)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 15.09.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Gérald Rappo

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch

1/3

Accessori per manicotto Curaflam® ECO^{Pro}

Prodotto	Numero articolo
Etichette antincendio supplementari Curaflam® ECO^{Pro}	3 23 1 000 000 0 1
Set di fissaggio per costruzioni massive per manicotti antincendio 4 x Viti 4 x Tasselli (Manicotto non incluso nel set)	3 99 0 700 004 0 0

Informazioni dettagliate sull'applicazione e le disposizioni vogliate consultare p.f. il certificato come anche le istruzioni di posa sotto www.rematec.ch

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.