
Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 140

1007360

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

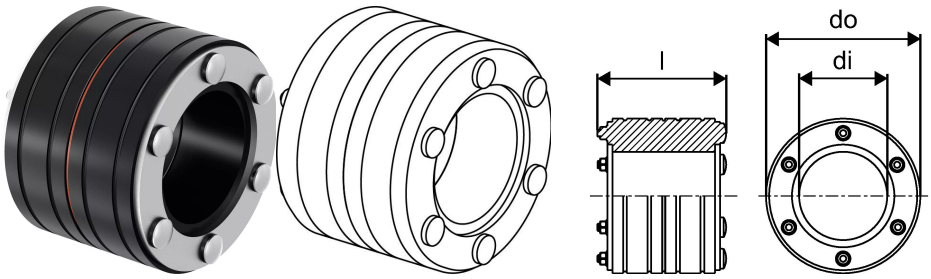

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 140

1007360

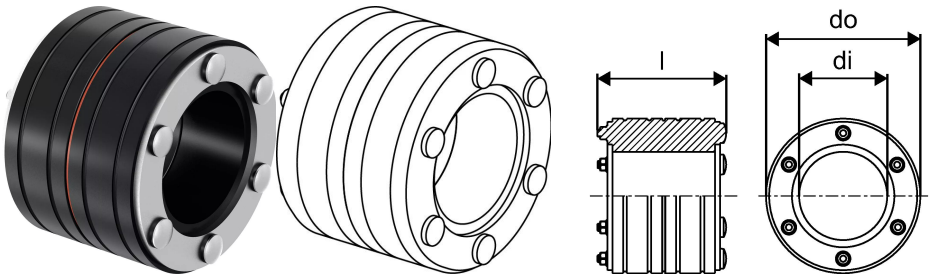

Technische Daten

Item no EAN	4021598101029
Item no GTIN	04021598101029
Item no VVS	087916214
Item no NRF	8361407
Maßeinheit	St.
Länge (l)	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900507905
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	2,236 kg
Item Unit Width	200 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de