
Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 200

1007362

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

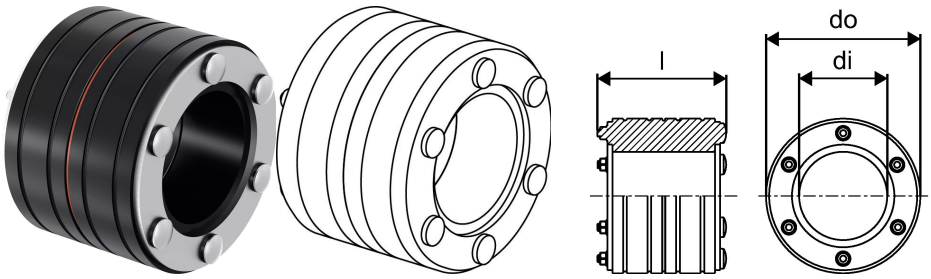

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 200

1007362

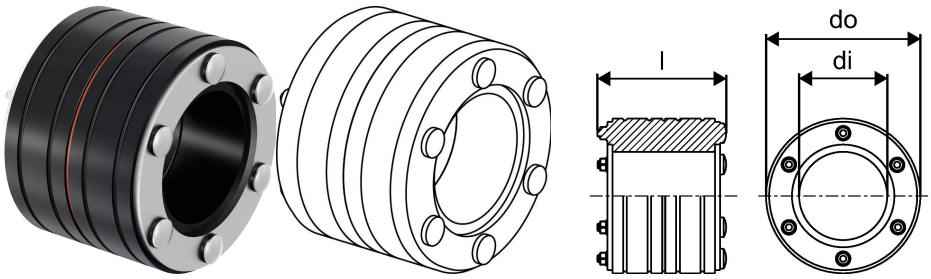

Technische Daten

Item no EAN	4021598101043
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220
Maßeinheit	St.
Länge (l)	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905433643
Item Unit Height	300 mm
Item Unit Weight	5,238 kg
Item Unit Width	300 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de