

Der innovative

ANSCHLUSSSCHLAUCH

für sichere

Trinkwasserverbindungen



FLEXO® Anschlussschlauch

Der Trinkwasserschlauch FLEXO® besteht aus einem äusserst flexiblen Innenschlauch-Material mit revolutionären Eigenschaften. Eine hervorragende Zugfestigkeit sowie Temperaturbeständigkeit sorgen für eine hohe Betriebssicherheit. Daneben erfüllt der Anschlussschlauch FLEXO® auch die strengsten Kriterien in Bezug auf den Schutz des Trinkwassers gemäss den neuesten Standards nach KTW-A und W270.

Höchste Flexibilität

- Hochflexibles Innenschlauch-Material
- Minimalste Biegeradien
- Einfachste Installation bei engen Einbausituationen

Umwelteigenschaften

- Innenschlauch ohne Weichmacher
- Keine Migration von flüchtigen Substanzen
- Rezyklierbarer Innenschlauch
- Messinganschlüsse frei von Schwermetallen



Exzellente mechanische Eigenschaften

- Hervorragende Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Hohe Betriebssicherheit über viele Jahre

Toxikologische Aspekte

- Antibakterielle Eigenschaften
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- KTW-A Empfehlung und W270 Zertifizierung



Nur das Beste ist gut genug.

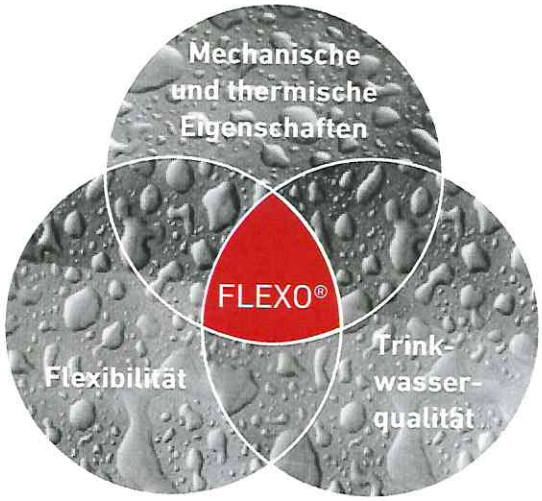

Technische Daten DN8

Max. Durchflussmenge bei 3 bar	28l/min
Absoluter Biegeradius	30 mm
Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	max. 70°C -5°C
Nippel-Innendurchmesser	6.2 mm
Prüfwerte Innenschlauch	50 000 Zyklen 5-30 bar bei 90°C TPSiV
Umflechtung	INOX AISI 304 / 4301
Fitting	CW617N
Hülse	INOX AISI 304 / 4301
Prüfzeichen	DVGW, KTW-A, W270, ACS, WRAS, WRAS, CSTBat, SVGW – angemeldet

Made in Europe

