AWB 100 TC



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Timer

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer	0084.0301

Technische Daten

Ausführung	Nachlaufzeitregelung
Fördervolumen	70 m³/h / 90 m³/h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-23 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I_{Max}	0,09 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,6 kg
Gewicht mit Verpackung	0,775 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbstt. öffnend/schließend
Nennweite	100 mm
Breite	160 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	118 mm
Breite mit Verpackung	165 mm

AWB 100 TC

Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	3 min - 25 min
Schalldruckpegel	35 dB(A) / 36 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843016

Kennlinie

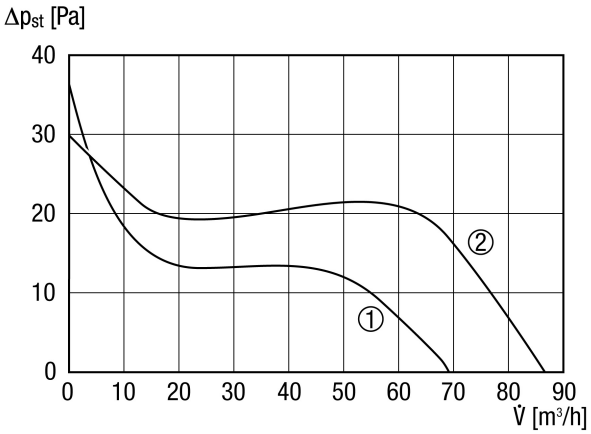

① mit Rückschlagklappe
② ohne Rückschlagklappe

AWB 100 TC

Maßzeichnung [mm]

