AWB 120 HC



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Feuchtesteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer	0084.0305

Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	145 m³/h / 155 m³/h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-24 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	16 W
I_{Max}	0,1 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,8 kg
Gewicht mit Verpackung	0,985 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbstt. öffnend/schließend
Nennweite	120 mm
Breite	180 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	135 mm
Breite mit Verpackung	190 mm

AWB 120 HC

Höhe mit Verpackung	190 mm
Tiefe mit Verpackung	145 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	3 min - 25 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	41 dB(A) / 42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843054

Kennlinie

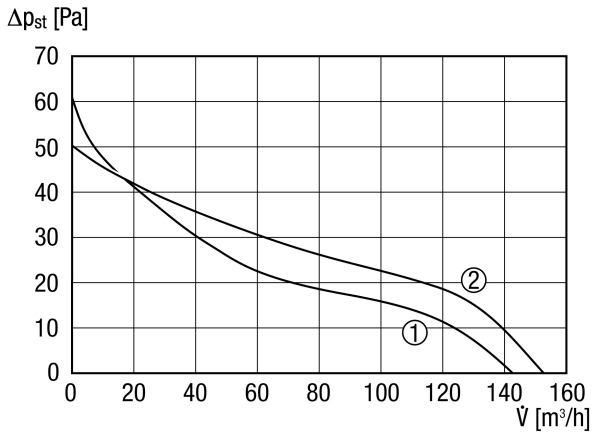

① mit Rückschlagklappe
② ohne Rückschlagklappe

AWB 120 HC

Maßzeichnung [mm]

